



第4代识别算法

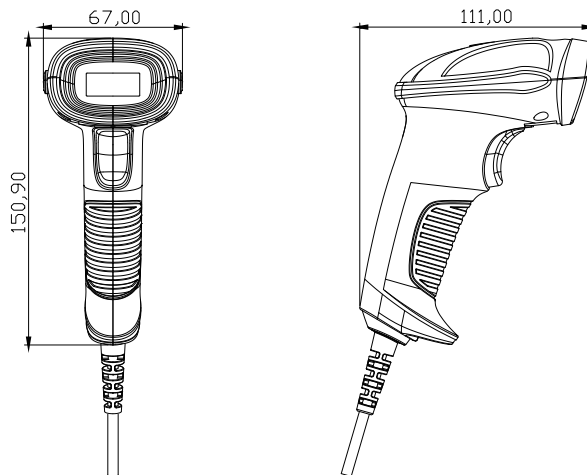


蜂鸣反馈



多种识读模式

- ◆ 极致性价比。
- ◆ 先进的第4代I-SUBPIXEL识别算法轻松高速读取各类条码。
- ◆ 多种识读模式:手动模式、连续模式、感应模式、命令触发模式。
- ◆ 条码最小的识别密度--4mil。
- ◆ 支持纸张和屏幕上的污迹和破损的1D/2D条码。
- ◆ 可承受1.2m处掉落, 黑暗环境下也可以正常工作。
- ◆ 适用于餐饮、商超、酒店、政府等场景。

尺寸：
(mm)

型号		QS1611	QS1611A	QS1611L
扫码性能	处 理 器	32位安全处理器	——	32位安全处理器
	光 源	白光补光 6500K LED / 红色 LED 瞄准		红色 LED 瞄准
	传 感 器	640 X 480 CMOS@30fps	640 X 480 CMOS@120fps	1600
	视 角	水平 37°, 垂直 28°		水平42°
	识读码制	2D: QR Code、PDF417、DataMatrix (ECC200)、Micro QR、Hanxin Code、Micro PDF417、Maxi Code、Aztec、Code 16K		——
		1D: EAN13、EAN8、UPC-A、UPC-E0、UPC-E1、Code128、Code39、Code93、CodaBar、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、Code11、MSI-Plessey、Standard 2 of 5、Plessey、China Post、GS1 Databar (RSS-Expand, RSS-Limited, RSS-14)		
	识读景深	Code39: 20 ~ 80mm (5mil) EAN13: 30 ~ 180 mm (13mil) CODE128: 20 ~ 230 mm (15mil) QR: 10 ~ 160mm (15mil)	Code39: 30 ~ 130mm (5mil) EAN13: 30 ~ 350 mm (13mil) CODE128: 30 ~ 450mm (15mil) QR: 20 ~ 180mm (15mil)	Code39: 50 ~ 90mm (5mil) EAN13: 40 ~ 290mm (13mil) Code128: 30 ~ 410mm (20mil)
	识读角度	旋转: 360°, 倾斜: ±60°, 偏转: ±60°		旋转: 30°, 倾斜: ±60°, 偏转: ±60°
	识读精度	1D ≥ 4mil / 2D ≥ 10mil	1D ≥ 3mil / 2D ≥ 7mil	1D ≥ 4mil
	识读模式	手动模式, 连续模式, 感应模式, 命令触发模式		
	符号反差	≥ 20%		
物理参数	重 量	< 350g		
	外观尺寸	111.00mm * 67.00mm * 150.90mm		
	线 长	1.6m		
	接 口	USB VCP / USB HID-KBW (默认) / USB HID-POS		
	识读提示	LED 提示, 蜂鸣器		
	电 压	DC +5V (±5%)		
	电 流	200mA		
环境参数	震 动	5~200Hz, 10Grms, 3axes, 1.5Hr		
	跌 落	可承受 1.2 米跌落至水泥地面上		