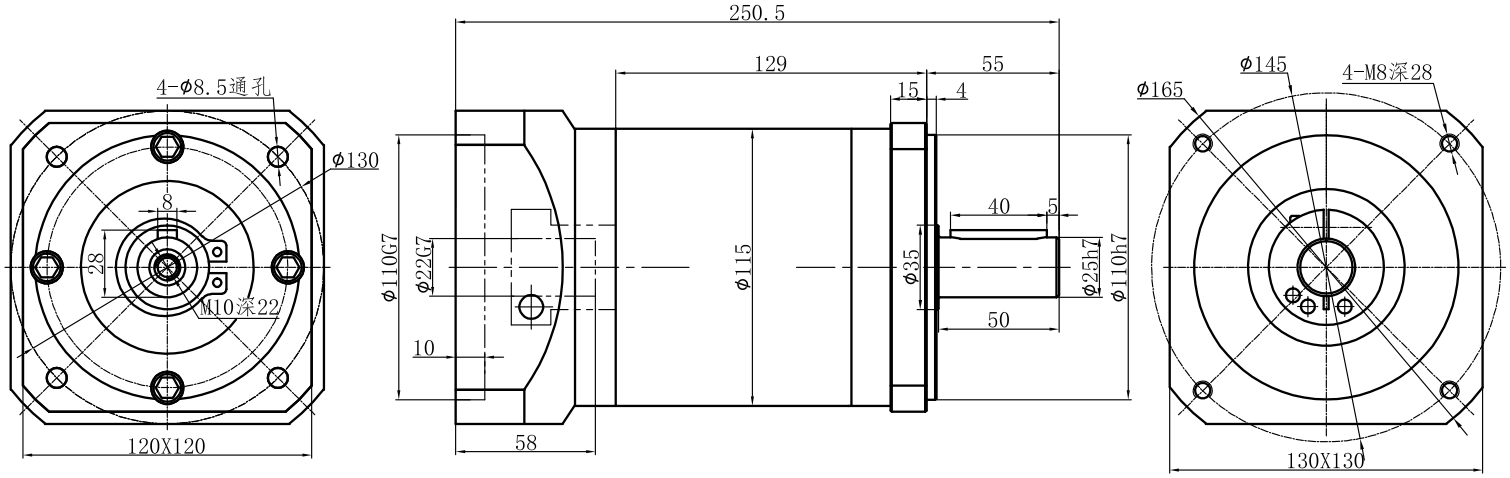



| 减速比 | 1:50 | 1:70 | 1:100 |
|---|---|---|---|
| 额定输出扭矩(N·M) | 215 | 195 | 150 |
| 惯性力矩(kg·cm$^2$) | 12.03 | 12.03 | 12.03 |
| 噪音(L=100CM) | ≤74dB | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 急停扭矩(N·M) | 2倍额定输出扭矩 | 回程间隙（分） | ≤10 |
| 减速级数 | 3 | 额定输入转速(rpm) | 3000 |
| 容许径向负荷(N) | 3080 | 最大输入转速(rpm) | 4800 |
| 容许轴向负荷(N) | 1540 | 防护等级IP | IP64 |
| 传动效率 | ≥90% | 概略重量(kg) | 9.5 |

| 序号 | 数量 | 名称/代号/材料 | | | 图号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 设计 | | 审核 | 批准 | 日期 | | 比例 |
| | | | | | | 1:1 |
| 项目 | | PF120L3-X-P2-S2-22-58-110-145-M8 | | | 版本 | |
| | | | | | 页数 | |