

Xi'an Hoan Microwave Co., Ltd.


GR2 Series Wire Rope Isolator

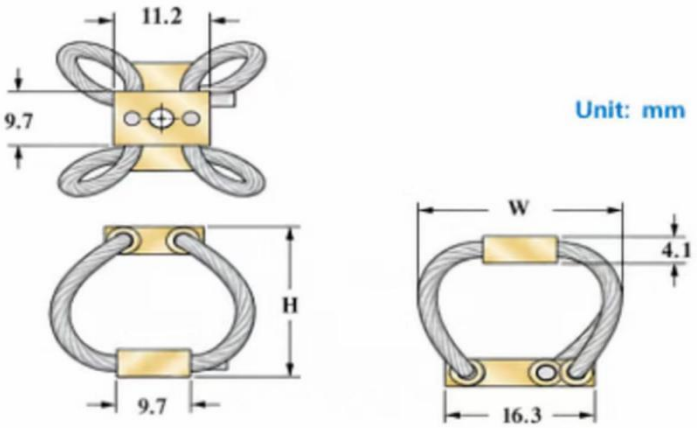

Unit: mm

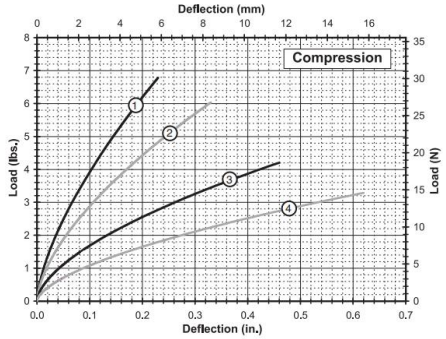


No.	Model	Max. Static Load (N)	Max. Deflection (mm)	Vibration Stiffness (kN/m)	Shock Stiffness (kN/m)
1	GR2-12D-A	12	5.8	11	6.1
2	GR2-9.3D-A	9.3	8.4	8.8	4.0
3	GR2-6.7D-A	6.7	11.7	5.3	1.9
4	GR2-4.9D-A	4.9	15.7	3.5	1.2

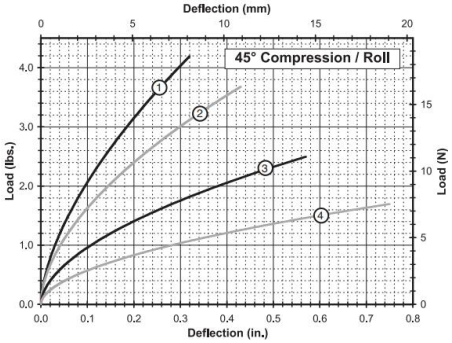

No.	Model	Max. Static Load (N)	Max. Deflection (mm)	Vibration Stiffness (kN/m)	Shock Stiffness (kN/m)
1	GR2-12D-A	5.8	8.1	6.1	2.8
2	GR2-9.3D-A	4.9	10.9	5.3	1.9
3	GR2-6.7D-A	3.3	14.5	3.2	1.0
4	GR2-4.9D-A	2.2	19.1	1.9	0.5

Dimension Parameter Table

Model	Height H (mm) ±1.5	Width W (mm)	Approx. Weight (kg)	Mounting Options	Thru Hole (mm)	Thread (mm)	Countersink (°)
GR2-12D-A	16	20	0.06	A, B, C D, E, S	Φ3.3	M3×0.5	90
GR2-9.3D-A	19	21	0.06				
GR2-6.7D-A	23	24	0.07				
GR2-4.9D-A	27	27	0.07				

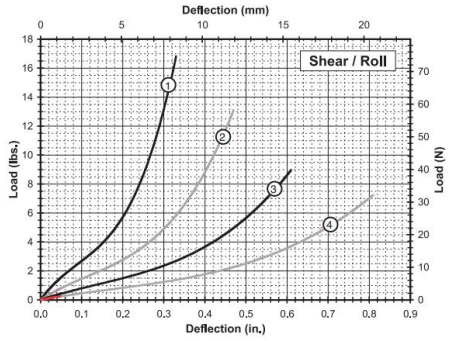

No.	Model	Max. Static Load (N)	Max. Deflection (mm)	Vibration Stiffness (kN/m)	Shock Stiffness (kN/m)
1	GR2-12D-A	5.6	7.4	3.0	3.0
2	GR2-9.3D-A	4.0	9.9	1.8	1.8
3	GR2-6.7D-A	2.9	13.0	1.1	1.1
4	GR2-4.9D-A	2.0	17.3	0.5	0.5

Tel:+86-18740357801 Fax:+86-029-88292913 Email:sale@hoanindustry.com