

Xi'an Hoan Microwave Co., Ltd.

GR4 Series Wire Rope Isolator

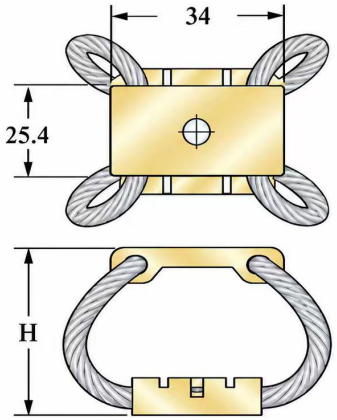


Unit: mm




Dimension Parameter Table


Model	Height H (mm) ±1.5	Width W (mm)	Approx. Weight (kg)	Mounting Options	Thru Hole (mm)	Thread (mm)	Countersink (°)
GR4-24D-A	42	47	0.63	A, B, C D, E, S	Φ7	M6×1.0	90
GR4-18D-A	53	54	0.63				
GR4-13D-A	60	59	0.68				
GR4-6.7D-A	75	68	0.77				

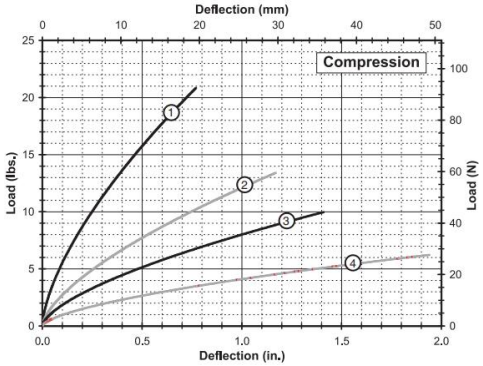

No.	Model	Max. Static Load (N)	Max. Deflection (mm)	Vibration Stiffness (kN/m)	Shock Stiffness (kN/m)
1	GR4-24D-A	24	19.6	12	5.8
2	GR4-18D-A	18	29.7	6	2.5
3	GR4-13D-A	13	35.8	4.4	1.6
4	GR4-6.7D-A	6.7	49.3	2.2	0.7

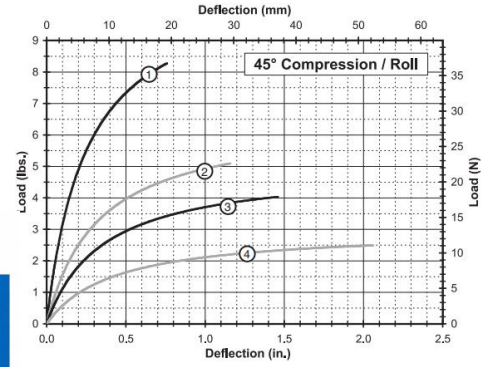

No.	Model	Max Static Load (lbs)	Max Deflection (mm)	Stiffness (kN/m)	Shock Stiffness (kN/m)
1	GR4-10D-A	11	19.3	6.8	2.8
2	GR4-15D-A	6.7	26.5	3.1	1.1
3	GR4-13D-A	5.3	37.1	2.2	0.7
4	GR4-6.7D-A	3.6	52.3	1.1	0.4

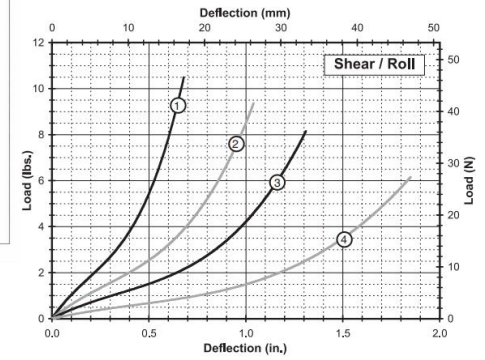

No.	Model	Max Static Load (lbs)	Max Deflection (mm)	Stiffness (kN/m)	Shock Stiffness (kN/m)
1	GR4-9D-A	8.5	17.5	1.9	1.9
2	GR4-18D-A	7.1	26.4	1.1	1.1
3	GR4-10D-A	5.3	33.3	0.7	0.7
4	GR4-6.7D-A	3.5	47	0.4	0.4

Tel:+86-18740357801 Fax:+86-029-88292913 Email:sale@hoanindustry.com