

Xi'an Hoan Microwave Co., Ltd.

GR5 Series Wire Rope Isolator

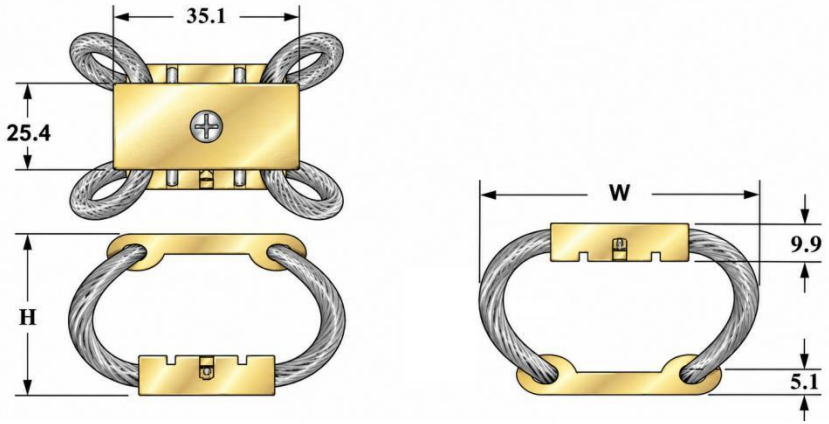


Dimension Parameter Table


Model	Height "H" (mm) ±1.5	Width "W" (mm)	Weight (Approx.) (kg)	Mounting Options	Thru Hole (mm)	Thread (mm)	Countersink (°)
GR5-80D-A	41	48	0.72	A, B, C D, E, S	Φ7	M6×1.0	90
GR5-38D-A	53	54	0.77				
GR5-27D-A	60	59	0.81				
GR5-16D-A	76	67	0.90				

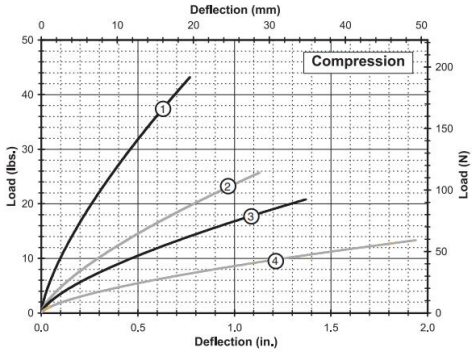

No.	Model	Max Static Load (N)	Max Deflection (mm)	Vibration Stiffness Kv (kN/m)	Shock Stiffness Ks (kN/m)
1	GR5-80D-A	80	19.6	22	11
2	GR5-38D-A	38	28.7	11	4.4
3	GRS-27D-A	27	34.8	7.9	3.2
4	GRS-16D-A	16	49.3	4.4	1.4

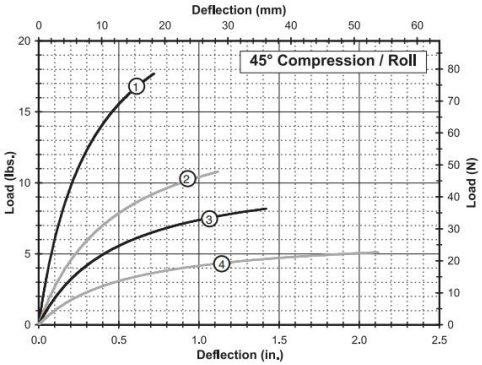

No.	Model	Max Static Load (N)	Max Deflection (mm)	Vibration Stiffness Kv (kN/m)	Shock Stiffness Ks (kN/m)
1	GR5-80D-A	24	18.3	12	6.1
2	GR5-38D-A	13	28.4	5.3	2.3
3	GR5-27D-A	11	36.1	3.6	1.4
4	GR5-16D-A	6.7	53.8	1.9	0.7

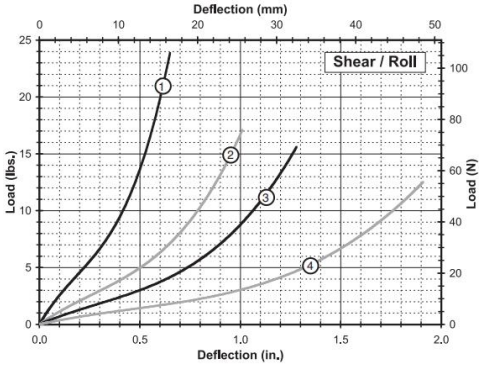

No.	Model	Max Static Load (N)	Max Deflection (mm)	Vibration Stiffness Kv (kN/m)	Shock Stiffness Ks (kN/m)
1	GR5-80D-A	20	16.5	4.4	4.4
2	GR5-38D-A	13	28.7	2.1	2.1
3	GR5-27D-A	11	32.5	1.4	1.4
4	GR5-16D-A	6.7	48.5	0.7	0.7

Tel:+86-18740357801 Fax:+86-029-88292913 Email:sale@hoanindustry.com