

www.zywell.net/www.zywell.com



Zhuhai Zywell Technology Co., Ltd.

Адрес: No1476, 8-й этаж цеха 5
Золотой залив, аэропорт города Санхонь, Западный путь,
«Город Жюша»

Телефон: +86-756-7682009

Электронная почта: sales@zywell.net



Производители и поставщики принтеров

Содержание



Стандартизированное управление цехами



Профессиональные технологии



Передовое оборудование



Квалифицированная сборка способность

Zywell является интегрированной высокотехнологичной компанией, которая занимается разработкой и производством POS-принтеров. Разработка, производство, продажа и обслуживание. В течение 18 лет мы сосредоточены на POS-индустрии. Имеет возможность предоставлять услуги ODM и OEM. Наша цель – сделать их более персонализированными. Функции продукта, чтобы сэкономить ваши затраты на рабочую силу для конечных пользователей. Все продукты проходят CE, ROHS — аккредитация Банка международных расчетов. Широко используется в транспорте, розничной торговле, телекоммуникациях, медицине, налогообложении, общественной безопасности, правительственных, банковских и иных организаций. Цель «достижение удовлетворенности клиентов» Руководствуясь лозунгом компании «Это больше, чем просто принтер», мы максимально Требования пользователей завоевали популярность отечественных и зарубежных клиентов.

О нас

ZYWELL Technology

It's More Than A Printer

Professional Technical Team & High Productivity

Your Premium Printer Supplier



www.zywell.net



Человеческие функции делают жизнь лучше.

Zhuhai Zywell Technology Co., Ltd.



Food court, ice cream truck, bank, restaurant phone, etc.

1) Receipt and queue number
All in all, there is no need for expensive
Queuing machine
Cost savings
Save space

2) Customization
Individual tickets

Queuing function

**Just a few steps.
When installing, make the work easier.**

Several Steps of Easy Installation of Drivers

ZY609 ZY308 ZY808

1. Monitor more than 2 different printers.
Floors under different gateways in a computer

2. Easily control printer status and change IP

Network monitoring function

Get the IP address automatically,
Turn off DHCP and keep static IP.

Automatically set DHCP with humanization

IP setup upgrade

Сертификат



нашей фабрики.



Деятельность



Вехи компании

- 2023 Zywell был оценен 100 лучших инновационных компаний.
- 2022 Zywell переехал на новый завод
- 2021 Ежемесячный объем производства превышает 50 000 штук, а оборот достигает 1,8 миллиона долларов.
- 2020 Zvere признана высокотехнологичной компанией.
- 2019 Основана компания Zhuhai Mechanical Company Limited.
- 2018 В 2018 году компания получила сертификат на высокотехнологичную продукцию.
- 2018 Торговая марка «Zywell» успешно зарегистрирована на международном уровне.
- 2017 Автономный бренд «Zywell» официально зарегистрирован с государственной торговой маркой.
- 2016 Была создана компания Zywell.

Z58-MB

Принтер для киосков 58 мм



Четкая печать Двумерный печать кода Высокоскоростной печать Большой шрифт

Функции

- Чековый термопанельный принтер шириной 58 мм, маленький и компактный
- Поддержка USB/последовательного интерфейса, высокая скорость печати 100 мм/с.
- Поддержка максимального диаметра рулона бумаги 48 мм.
- Совместимость с командой ESC/POS.
- Применение: банкомат, весовое оборудование, киоск, банк...

Модель	Z58-MB
Метод печати	Прямая термическая обработка
Разрешение	384 точки/строка
Ширина печати	58mm
Разделитель бумаги (вариант)	48mm
Входной буфер	256 КБ
NVFlash	256 КБ
Интерфейс	USB+serial
Скорость печати	Макс.100 мм/с

Шрифты

Font A	12x24
Font B	9x17
Китайский	GB18030, BIG5 24x24dots
Японский/Корея	Optional
Определяемые пользователем	Support

Штрих-код

1D	UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
2D	QR code

Обнаружение

Датчики	Закончилась бумага, открыта крышка, замятие бумаги.
---------	---

Источник питания

Input	AC 100V-240V 50/60HZ
Output	DC 12V/2A

Бумага

Тип бумаги	Thermal Receipt Paper
Ширина бумаги	Max.57.5±0.5mm
Толщина бумаги	0.06~0.08mm
Сверните его	Max. Ø 65 mm
Загрузка бумаги	Easy paper loading
Вырезка из бумаги	Manual tear

Физические характеристики

Рабочее состояние	-2°C~52°C, относительная влажность 10%~85%
Условия хранения	-20°C~60°C, относительная влажность 5%~90%
Размеры	132,5(Д)х115(Ш)х86,4(В) мм
Вес нетто	Вес нетто: 0,35 кг. Вес брутто: 0,76 кг.

Надежность

Печатающая головка	50KM
--------------------	------

Аксессуары

Аксессуары	Ролик для бумаги 58 мм, USB-кабель, кабель последовательного порта, адаптер питания, шнур питания, 58-панельный адаптер питания, инструкция
------------	---

Упаковка

Индивидуальная коробка	Размеры 184×164×135 мм (Д×Ш×В) 1 единица/коробка
Мастер-картон	Размеры 525×405×445 мм (Д×Ш×В) 18 единиц/коробка


OS

Эмуляция	ESC/POS
Водитель	Windows XP /Vista/ Win7/Win8 /Win10/ Win 2000/Win CE/OPOS/JPOS
SDK	Android, iOS

www.zywell.net/www.zywell.com

Z80-EM

Принтер для киосков 80 мм

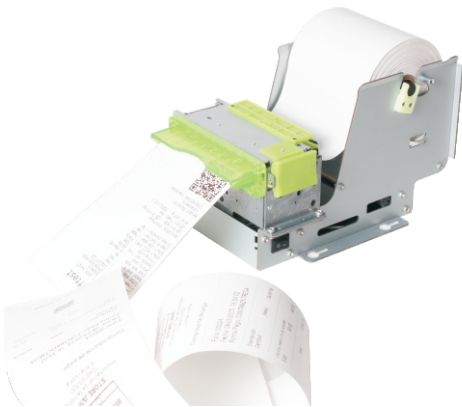

Четкая печать



Двумерный печать кода



Высокок острый печать



Большой шрифт

Функции

- Банкомат-терминал-ручной счетчик бизнес-процессов.
- Поддержка бумаги шириной 80 мм с автоматическим резаком.
- Применение: банкомат, весовое оборудование, киоск, банк...

Модель	Z80-EM
Метод печати	Прямая термическая обработка
Разрешение	576 точек/строка
Ширина печати	48mm/72mm(default)
Разделитель бумаги (вариант)	48mm/52mm/56mm/64mm/68mm/76mm /80mm
Входной буфер	256k bytes
NV Flash	256k bytes
Интерфейс	USB+serial
Скорость печати	200mm/s

Шрифты

Font A	12x24
Font B	9x17
Китайский	GB18030, BIG5 24x24dots
Японский/Корея	Необязательный
Определяемые пользователем	Поддерживать

Штрих-код

1D	UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
2D	QR code

Обнаружение

Датчики	Закончилась бумага, открыта крышка, замятие резака, замятие бумаги и обнаружение черной метки
---------	---

Источник питания

Вход	AC 100V-240V 50/60HZ
Выход	DC 24V/2.5A

Zhuhai Zywell Technology Co., Ltd.

Бумага

Тип бумаги	Термочекочная бумага
Ширина бумаги	Макс.79,5±0,5 мм/57,5±0,5 мм
Толщина бумаги	0,06~0,08 мм
Сверните его	Макс. Ø 145 мм
Загрузка бумаги	Простая загрузка бумаги
Вырезка из бумаги	Авто-резах

Физические характеристики

Working Condition	0°C~45°C, относительная влажность 10%~80%
Условия хранения	-10°C~60°C, относительная влажность 10%~90%
Размеры	203(Д)х112,5(Ш)х115(В) мм
Вес нетто	Вес нетто: 1,4 кг. Вес брутто: 2,2 кг.

Надежность

Печатающая головка	150KM
Резак	1.5 миллиона

Аксессуары

Аксессуары	USB-кабель, последовательный шнур, шнур питания, рулон бумаги, ручной
------------	---

Упаковка

Индивидуальная коробка	Размеры 286×164×160 мм (Д×Ш×В) 1 единица/коробка
Мастер-картон	Размеры 515×295×345 мм (Д×Ш×В) 6 единиц/коробка

OS

Эмуляция	ESC/POS
Водитель	Windows XP /Vista/ Win7/Win8 /Win10/ Win 2000/Win CE/OPOS/JPOS
SDK	Android, iOS

Z58-IV

Термальный чековый принтер 58 мм



Функции

- Модный и простой дизайн, маленький и легкий
- Печать текста и изображений, печать штрих-кодов и QR-кодов поддерживаются
- Гуманизированный драйвер, простой в установке
- Совместимость с различными системами, IOS, Android и Windows...

Модель	Z58-IV
Метод печати	Прямая термическая обработка
Разрешение	384dots/line
Ширина печати	48mm
Скорость печати	Max.90mm/s
Память	Входной буфер: 64k bytes NV Flash:32k bytes
Интерфейс	U/U+BT/U+Wifi

Шрифты

Font A	12x24
Font B	9x17
Китайский	GB18030, BIG5 24x24dots
Японский/Корея	Необязательный
Определяемые пользователем	Поддерживать

Штрих-код

1D	UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
----	---

Надежность

Печатающая головка	50KM
--------------------	------

Источник питания

Вход	AC 100V-220V 50/60HZ
Выход	DC 12V/2A

Бумага

Тип бумаги	Термочексовая бумага
Ширина бумаги	Макс.57,5±0,5 мм
Толщина бумаги	0.06~0.08mm
Сверните его	Макс. Ø 50 мм
Загрузка бумаги	Простая загрузка бумаги
Вырезка из бумаги	Ручной разрыв

Физические характеристики

Рабочее состояние	0°C~45°C, относительная влажность 10%~80%
Условия хранения	-10°C~60°C, относительная влажность 10%~90%
Размеры	155(D)x114(Ш)x86(В)мм
Вес нетто	Вес нетто: 0,35 кг. Вес брутто: 0,7 кг.

Аксессуары

Аксессуары	Рулон бумаги, шнур питания, USB-кабель, инструкция
------------	--

Упаковка

Индивидуальная коробка	Размеры 180x164x135 мм (ДxШxВ) 1 единица/коробка
Мастер-картон	Размеры 525x405x445 мм (ДxШxВ) 18 единиц/коробка

OS

Эмуляция Водитель	ESC/POS Windows XP /Vista/ Win7/Win8 /Win10/ Win 2000/Win Android/IOS
SDK	

www.zywell.net/www.zywell.com



Простой операция



Двумерный печать кода



Маленький и портативный



Большой шрифт

Z580I

Термальный чековый принтер 58 мм



Функции

- Модный и простой дизайн, маленький и легкий
- Печать текста и изображений, печать штрих-кодов и QR-кодов поддерживаются
- Гуманизированный драйвер, простой в установке
- Совместимость с различными системами, IOS, Android и Windows...

Модель	Z580I
Метод печати	Прямая термическая обработка
Разрешение	384 точки/линия
Ширина печати	48mm
Скорость печати	Max.90mm/s
Память	Входной буфер: 128k bytes NV Flash:256k bytes
Интерфейс	USB(Type-C)+LAN/USB(Type-C)+LAN+BT/ /USB(Type-C)+LAN+WiFi

Шрифты

Font A	12x24
Font B	9x17
Китайский	GB18030, BIG5 24x24dots
Японский/Корея	Необязательный
Определяемые пользователем	Поддерживать

Штрих-код

1D	UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
----	---

Надежность

Печатающая головка	50KM
--------------------	------

Источник питания

Вход	AC 100V-220V 50/60HZ
Выход	DC 9V/2A

Zhuhai Zywell Technology Co., Ltd.

Бумага

Тип бумаги	Термочексовая бумага
Ширина бумаги	Max.57.5±0.5mm
Толщина бумаги	0.06~0.08mm
Сверните его	Max. Ø 50 мм
Загрузка бумаги	Простая загрузка бумаги
Вырезка из бумаги	Ручной разрыв

Физические характеристики

Рабочее состояние	0°C~45°C, относительная влажность 10%~80%
Условия хранения	-10°C~60°C, относительная влажность 10%~90%
Размеры	131(D)x118(W)x93.3(H)mm
Вес нетто	Net weight: 0.45kg Gross weight: 0.6kg

Аксессуары

Аксессуары	Рулон бумаги, шнур питания, USB-кабель, инструкция
------------	--

Упаковка

Индивидуальная коробка	Размеры 190x130x100 мм (ДxШxВ) 1 единица/коробка
Мастер-картон	Размеры 605x290x348 мм (ДxШxВ) 18 единиц/коробка

OS

Эмуляция Водитель	ESC/POS Windows XP /Vista/ Win7/Win8 /Win10/ Win 2000/Win Android/IOS
SDK	



Простой операция



Двумерный печать кода



Маленький и портативный



Большой шрифт

Классическая серия

Z58-II

Термальный чековый принтер 58 мм



Простой
операция



Двумерный
печать кода



Маленький и
портативный



Большой
шрифт

Функции

- Модный и простой дизайн, маленький и легкий
- Печать текста и изображений, печать штрих-кодов и QR-кодов поддерживаются
- Гуманизированный драйвер, простой в установке
- Совместимость с различными системами, IOS, Android и Windows...

Модель	Z58-II
Метод печати	Прямая термическая обработка
Разрешение	384dots/line
Ширина печати	48mm
Скорость печати	90mm/s
Память	Входной буфер: 64k bytes NV Flash:256k bytes
Интерфейс	U/U+S/U+L/U+BT/U+Wifi

Шрифты

Font A	12x24
Font B	9x17
Китайский	GB18030, BIG5 24x24dots
Японский/Корея	Необязательный
Определяемые пользователем	Поддерживать

Штрих-код

1D	UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
----	---

Надежность

Печатающая головка	50KM
--------------------	------

Источник питания

Вход	AC 100V-240V 50/60HZ
Выход	DC 12V/2A

Бумага

Тип бумаги	Термочекочная бумага
Ширина бумаги	Max. 57.5±0.5mm
Толщина бумаги	0.06~0.08mm
Сверните его	Max. Ø 45 mm
Загрузка бумаги	Простая загрузка бумаги
Вырезка из бумаги	Ручной разрыв

Физические характеристики

Рабочее состояние	0°C~45°C, относительная влажность 10%~80%
Условия хранения	-10°C~60°C, относительная влажность 10%~90%
Размеры	100(D)x100(W)x75(H)mm
Вес нетто	Вес нетто: 0,35 кг Вес брутто: 0,65 кг

Аксессуары

Аксессуары	Рулон бумаги, адаптер питания, шнур питания, кабель для передачи данных, инструкция
------------	---

Упаковка

Индивидуальная коробка	Размеры 190x135x100 мм (ДxШxВ) 1 единица/коробка
Мастер-картон	Размеры 605x290x348 мм (ДxШxВ) 18 единиц/коробка

OS

Эмуляция	ESC/POS
Водитель	Windows XP /Vista/ Win7/Win8 /Win10/ Win 2000/Win
SDK	Android/iOS

www.zywell.net/www.zywell.com

Классическая серия

Z58-III

Термальный чековый принтер 58 мм



Простой
операция



Двумерный
печать кода



Маленький и
портативный



Большой
шрифт

Функции

- Большая передача, прочная в течение длительного рабочего времени
- Можно выбрать различные интерфейсы: USB, Bluetooth или Wi-Fi.
- Большой контейнер для бумаги диаметром 58 мм.
- Одна кнопка для легкого открытия крышки
- Поддержка Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win 2000/Победа.

Модель	Z58-III
Метод печати	Прямая термическая обработка
Разрешение	384 точки/линия
Ширина печати	48mm
Скорость печати	100mm/s
Память	Входной буфер: 64k bytes NV Flash:256k bytes
Интерфейс	U/U+S/U+LAN/U+BT/U+Wifi

Шрифты

Font A	12x24
Font B	9x17
Китайский	GB18030, BIG5 24x24dots
Японский/Корея	Необязательный
Определяемые пользователем	Поддерживать

Штрих-код

1D	UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
----	---

Надежность

Печатающая головка	50KM
--------------------	------

Источник питания

Вход	AC 100V-240V 50/60HZ
Выход	DC 12V/2A

Zhuhai Zywell Technology Co., Ltd.

Бумага	
Тип бумаги	Термочекочная бумага
Ширина бумаги	Max. 57.5±0.5mm
Толщина бумаги	0.06~0.08mm
Сверните его	Max. Ø 55 mm
Загрузка бумаги	Простая загрузка бумаги
Вырезка из бумаги	Ручной разрыв

Физические характеристики

Рабочее состояние	0°C~45°C, относительная влажность 10%~80%
Условия хранения	-10°C~60°C, относительная влажность 10%~90%
Размеры	149.6(D)x120(W)x116(H)mm
Вес нетто	Вес нетто: 0,3 кг. Вес брутто: 0,6 кг.

Аксессуары

Аксессуары	Рулон бумаги, адаптер питания, шнур питания, кабель для передачи данных, инструкция
------------	---

Упаковка

Индивидуальная коробка	Размеры 184x164x135 мм (ДxШxВ) 1 единица/коробка
Мастер-картон	Размеры 520x395x438 мм (ДxШxВ) 18 единиц/коробка

OS

Эмуляция	ESC/POS
Водитель	Windows XP /Vista/ Win7/Win8 /Win10/ Win 2000/Win
SDK	Android/iOS

ZY907

Термальный POS-принтер 80 мм



Печать на стенах



Двумерный печать кода



Автоматический резка бумаги



Большой шрифт



Высокоскоростной печать



Оповещение об ошибке

Функции

- Встроенный адаптер питания.
- Значок логотипа можно загрузить.
- Быстрая бесшумная печать со скоростью до 260 мм/сек.
- Корзина большой емкости 80 мм, поддержка печати шириной 58 и 80 мм.
- Светодиодные индикаторы питания, ошибок и низкого уровня бумаги, напоминающие о них
- ESC/POS (совместим с Epson)

Модель	ZY907
Метод печати	Прямая термическая обработка
Разрешение	576 dots/line
Ширина печати	48mm/72mm
Разделитель бумаги (вариант)	48mm/52mm/56mm/64mm/68mm/76mm/80mm
Входной буфер	256k bytes
NVFlash	256k bytes
Интерфейс	U/U+L/U+S/U+BT/U+wifi
Скорость печати	200-260 мм/с

Шрифты

Font A	12x24
Font B	9x17
Китайский	GB18030, BIG5 24x24dots
Японский/Корея	Необязательный
Определяемые пользователем	Поддерживать

Штрих-код

1D	UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
2D	QR code

Обнаружение

Датчики	Не хватает бумаги, крышка открыта.
---------	------------------------------------

Источник питания

Input	AC 100V-240V 50/60HZ
Output	DC 24V/2.5A

Эконом-серия

ZY908

Термальный POS-принтер 80 мм



Печать на стенах



Двумерный печать кода



Автоматический резка бумаги



Большой шрифт



Высокоскоростной печать



Оповещение об ошибке

Функции

- Встроенный адаптер питания позволяет избежать беспорядка в кабелях на столе.
- С настенным подвесом для экономии места.
- Поддержка логотипа NV, настроенного на каждой странице.
- Механизм японского происхождения, длительный срок службы.
- Совместимость с различными системами, такими как Windows, MAC, Liunx...

Модель	ZY908
Метод печати	Прямая термическая обработка
Разрешение	576 dots/line
Ширина печати	48mm/72mm
Разделитель бумаги (вариант)	48mm/52mm/56mm/64mm/68mm/76mm/80mm
Входной буфер	256k bytes
NVFlash	256k bytes
Интерфейс	U/U+L/U+S/U+BT/U+wifi
Скорость печати	200-260 мм/с

Шрифты

Font A	12x24
Font B	9x17
Китайский	GB18030, BIG5 24x24dots
Японский/Корея	Необязательный
Определяемые пользователем	Поддерживать

Штрих-код

1D	UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
2D	QR code

Обнаружение

Датчики	Не хватает бумаги, крышка открыта.
---------	------------------------------------

Источник питания

Input	AC 100V-240V 50/60HZ
Output	DC 24V/2.5A

Эконом-серия

Модель	ZY908
Метод печати	Прямая термическая обработка
Разрешение	576 dots/line
Ширина печати	48mm/72mm
Разделитель бумаги (вариант)	48mm/52mm/56mm/64mm/68mm/76mm/80mm
Входной буфер	256k bytes
NVFlash	256k bytes
Интерфейс	U/U+L/U+S/U+BT/U+wifi
Скорость печати	200-260 мм/с

Физические характеристики

Рабочее состояние	0°C~45°C, относительная влажность 10%~80%
Условия хранения	-10°C~60°C, относительная влажность 10%~90%
Размеры	185.7(D)x142(W)x131.2(H)mm
Вес нетто	Вес нетто: 1,2 кг. Вес брутто: 1,7 кг.

Надежность

Печатающая головка	100 км
Резак	1,0 миллиона

Аксессуары

Аксессуары	Кабель для передачи данных, шнур питания, рулон бумаги, ручной, рулон, бумага разделитель (опция)
------------	---

Упаковка

Индивидуальная коробка	Размеры 246×165×150 мм (Д×Ш×В) 1 единица/коробка
Основная коробка	Размеры 520×370×505 мм (Д×Ш×В)12 единиц/коробка

OS

Эмуляция	ESC/POS
Водитель	Windows XP /Vista/ Win7/Win8 /Win10/ Win 2000/Win CE/OPOS/JPOS
SDK	Android, iOS

Zhuhai Zywel Technology Co., Ltd.

www.zywell.net/www.zywell.com

ZY808

Термальный POS-принтер 80 мм



Печать на стенах



Двумерный печать кода



Автоматический резка бумаги



Большой шрифт



Оповещение об ошибке

Функции

- Поддержка функции сетевого монитора, изменение IP-адреса непосредственно с другой шлюз и QR-код.
- Встроенный адаптер питания, избегайте путаницы в кабелях повсюду и сэкономить место.
- С настенным подвесом.
- Поддержка проводной и беспроводной печати.

Модель	ZY808
Метод печати	Прямая термическая обработка
Разрешение	576 точек/строка
Ширина печати	80mm(max)/72mm(default)
Разделитель бумаги (вариант)	48mm/52mm/56mm/64mm/68mm/76mm/80mm
Входной буфер	256k bytes
NV Flash	256k bytes
Интерфейс	U/U+L/U+BT/U+wifi
Скорость печати	200-260mm/s

Шрифты

Font A	12x24
Font B	9x17
Китайский	GB18030, BIG5 24x24dots
Японский/Корея	Необязательный
Определяемые пользователем	Поддерживать

Штрих-код

1D	UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
2D	QR code

Обнаружение

Датчики	Не хватает бумаги, крышка открыта.
---------	------------------------------------

Источник питания

Вход	AC 100V-240V 50/60HZ
Выход	DC 24V/2.5A

Эконом-серия

Бумага	
Тип бумаги	Термочекочная бумага
Ширина бумаги	Max.79.5±0.5mm/57.5±0.5mm
Толщина бумаги	0.06-0.08mm
Сверните его	Max. Ø 80 mm
Загрузка бумаги	Простая загрузка бумаги
Вырезка из бумаги	Авто-резак

Физические характеристики

Рабочее состояние	0°C~45°C, относительная влажность 10%~80%
Условия хранения	-10°C~60°C, относительная влажность 10%~90%
Размеры	191(D)x146(W)x129(H)mm
Вес нетто	Вес нетто: 1,2 кг. Вес брутто: 1,7 кг.

Надежность

Печатающая головка	100KM
Резак	1.0million

Аксессуары

Аксессуары	Кабель для передачи данных, адаптер питания, шнур питания, рулон бумаги, компакт-диск, инструкция, рулон, бумага разделитель (опция)
------------	--

Упаковка

Индивидуальная коробка	Размеры 266x164x160 мм (ДxШxВ) 1 единица/коробка
Основная коробка	Размеры 550x350x515 мм (ДxШxВ)12 единица/коробка

OS

Эмуляция	ESC/POS
Водитель	Windows XP /Vista/ Win7/Win8 /Win10/ Win 2000/Win CE/OPOS/JPOS
SDK	Android, IOS

www.zywell.net/www.zywell.com

ZY-Q821

Термальный POS-принтер 80 мм



Печать



Двумерный печать кода



Автоматический резка бумаги



Большой шрифт



Высокоскоростная печать



Оповещение об ошибке

Features

- 58mm cutter& auto cutter support
- Stable performance & easy use
- Widely used in banking, telecommunications, takeaway, shopping malls, hospitals, supermarkets, and sports lottery, and other fields
- Support Windows, Android, IOS software based on ESC/POS command

Модель	ZY-Q821
Метод печати	Прямая термическая обработка
Разрешение	576 точек/строка
Ширина печати	72mm
Разделитель бумаги (вариант)	48mm/52mm/56mm/64mm/68mm/76mm/80mm
Входной буфер	128k bytes
NVFlash	256k bytes
Интерфейс	U/U+L/U+BT/U+wifi
Скорость печати	230 mm/c (MAKC)

Шрифты

Font A	12x24
Font B	9x17
Китайский	GB18030, BIG5 24x24dots
Японский/Корея	Необязательный
Определяемые пользователем	Поддерживать

Штрих-код

1D	UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
2D	QR code

Обнаружение

Датчики	Не хватает бумаги, крышка открыта.
---------	------------------------------------

Источник питания

Вход	AC 100V-240V 50/60HZ
Выход	DC 24V/1.25A

Эконом-серия

Бумага	
Тип бумаги	Термочекочная бумага
Ширина бумаги	Max.79.5±0.5mm/57.5±0.5mm
Толщина бумаги	0.06~0.08mm
Сверните его	Max. Ø 83 mm
Загрузка бумаги	Простая загрузка бумаги
Вырезка из бумаги	Авто-резак

Физические характеристики

Рабочее состояние	0°C~45°C, относительная влажность 10%~80%
Условия хранения	-10°C~60°C, относительная влажность 10%~90%
Размеры	173(D)x128(W)x127(H)mm
Вес нетто	Вес нетто: 0,8 кг. Вес брутто: 1,45 кг.

Надежность

Печатающая головка	100 км
Резак	1,0 миллиона

Аксессуары

Аксессуары	Кабель для передачи данных, адаптер питания, шнур питания, рулон бумаги, ручной, рулон (опция), бумага разделитель (опция)
------------	--

Упаковка

Индивидуальная коробка	Размеры 250x140x145 мм (ДxШxВ) 1 единица/коробка
Основная коробка	Размеры 540x320x485 мм (ДxШxВ)12 единица/коробка

OS

Эмуляция	ESC/POS
Водитель	Windows XP /Vista/ Win7/Win8 /Win10/ Win 2000/Win CE/OPOS/JPOS
SDK	Android, IOS

www.zywell.net/www.zywell.com

ZY306

Термальный POS-принтер 80 мм



Настенная печать



Двумерный печать кода



Автоматический резка бумаги



Большой шрифт



Высокоскоростной печать

Функции

- Быстрая печать текста и изображений.
- Долговечный автоматический нож, рассчитанный на 1,5 миллиона разрезов.
- Дружественные утилиты, виртуальный USB или настройка скрытого USB с помощью утилит.
- Поддержка 8 видов бумаги различной ширины (опция).
- Поддержка настенного монтажа

Модель	ZY306
Метод печати	Прямая термическая обработка
Разрешение	576 точек/строка
Ширина печати	48mm/72mm
Разделитель бумаги (вариант)	48mm/52mm/56mm/64mm/68mm/76mm/80mm
Память	Входной буфер 256 КБ NV Flash 256 КБ
Интерфейс	U+BT/U+wifi/U+S+L/U+S+L+BT/U+S+L+wifi
Скорость печати	260mm/s

Шрифты

Font A	12x24
Font B	9x17
Китайский	GB18030, BIG5 24x24dots
Японский/Корея	Optional
Определяемые пользователем	Support

Штрих-код

1D	UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
2D	QR code

Обнаружение

Датчики	Не хватает бумаги, крышка открыта.
---------	------------------------------------

Источник питания

Вход	AC 100V-240V 50/60HZ
Выход	DC 24V/2.5A

Серия производительности

Бумага	
Тип бумаги	Термочекочная бумага
Ширина бумаги	Макс.79,5±0,5 мм/57,5±0,5 мм
Толщина бумаги	0.06~0.08mm
Сверните его	Max. Ø 82 mm
Загрузка бумаги	Простая загрузка бумаги
Вырезка из бумаги	Авто-резак

Физические характеристики

Рабочее состояние	0°C~45°C, относительная влажность 10%~80%
Условия хранения	-10°C~60°C, относительная влажность 10%~90%
Размеры	191(D)x145(W)x141.5(H)mm
Вес нетто	Вес нетто: 1,0 кг Вес брутто: 1,8 кг

Надежность

Печатающая головка	150KM
Резак	1.5 миллиона

Аксессуары

Аксессуары	Кабель для передачи данных, адаптер питания, шнур питания, рулон бумаги, компакт-диск, инструкция, рулон, бумага разделитель (опция)
------------	--

Упаковка

Индивидуальная коробка	Dimension 266×164×160mm(L×W×H) 1unit/carton
Основная коробка	Dimension 570×370×535mm(L×W×H) 12unit/carton

OS

Водитель	ESC/POS
Водитель	Windows XP /Vista/ Win7/Win8 /Win10/ Win 2000/Win CE/OPOS/JPOS
SDK	Android, iOS

www.zywell.net/www.zywell.com

ZY307

Термальный POS-принтер 80 мм



Настенная печать



Двумерный печать кода



Автоматический резка бумаги



Большой шрифт



Высокоскоростной печать

Функции

- Поддержка штрих-кода и QR-кода.
- Поддержка настенного подвешивания, экономия места.
- Поддержка функции организации очередей и простая настройка контента.
- Поддержка функции сетевого монитора в различных шлюзах.
- Белый или черный цвет может быть опцией.
- Механизм 100% японского происхождения.

Модель	ZY307
Метод печати	Прямая термическая обработка
Разрешение	576 точек/строка
Ширина печати	48mm/72mm
Разделитель бумаги (вариант)	48mm/52mm/56mm/64mm/68mm/76mm/80mm
Память	Input buffer 256k bytes NV Flash 256k bytes
Интерфейс	U+BT/U+wifi/U+S+L/U+S+L+BT/U+S+L+wifi
Скорость печати	260mm/s

Шрифты

Font A	12x24
Font B	9x17
Китайский	GB18030, BIG5 24x24dots
Японский/Корея	Необязательный
Определяемые пользователем	Поддерживать

Штрих-код

1D	UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
2D	QR code

Обнаружение

Датчики	Не хватает бумаги, крышка открыта.
---------	------------------------------------

Источник питания

Вход	AC 100V-240V 50/60HZ
Выход	DC 24V/2.5A

Zhuohai Zywell Technology Co., Ltd.

Серия производительности

Бумага	
Тип бумаги	Термочекочная бумага
Ширина бумаги	Макс.79,5±0,5 мм/57,5±0,5 мм
Толщина бумаги	0.06~0.08mm
Сверните его	Max. Ø 82 mm
Загрузка бумаги	Простая загрузка бумаги
Вырезка из бумаги	Авто-резак

Физические характеристики

Рабочее состояние	0°C~45°C, относительная влажность 10%~80%
Условия хранения	-10°C~60°C, относительная влажность 10%~90%
Размеры	191(Д)x145(Ш)x141,5(В) мм
Вес нетто	Вес нетто: 1,0 кг Вес брутто: 1,8 кг

Надежность

Печатающая головка	150 км
Резак	1.5 миллиона

Аксессуары

Аксессуары	Кабель для передачи данных, адаптер питания, шнур питания, рулон бумаги, компакт-диск, инструкция, рулон, бумага разделитель (опция)
------------	--

Упаковка

Индивидуальная коробка	Размеры 266×164×160 мм (Д×Ш×В)	1 единица/коробка
Мастер-картон	Размеры 550×350×515 мм (Д×Ш×В)	12 единиц/коробка

OS

Эмуляция	ESC/POS
Водитель	Windows XP /Vista/ Win7/Win8 /Win10/ Win 2000/Win CE/OPOS/JPOS
SDK	Android, iOS

ZY805

Термальный POS-принтер 80 мм



Настенная печать



Двумерный печать кода



Автоматический резка бумаги



Большой шрифт



Высокоскоростной печать



Функция очереди

Функции

- 260 мм/с, низкий уровень шума, высокая скорость печати.
- Корзина для бумаги повышенной емкости 82 мм.
- Легко брать бумагу, без углерода и чернил.
- Поддержка изображений, разнообразная печать 1D и 2D QR-кода.
- Поддержка сетевого монитора, подключение нескольких ПК.
- Совместимость с системой OPOS.
- Визуальный светодиодный дисплей, напоминание в реальном времени о застревании бумаги, открытой крышке.

Модель	ZY805
Метод печати	Прямая термическая обработка
Разрешение	576 dots/line
Ширина печати	48mm/72mm
Разделитель бумаги (вариант)	48mm/52mm/56mm/64mm/68mm/76mm/80mm
Память	Input buffer 256k bytes NV Flash 256k bytes
Интерфейс	U+BT/U+wifi/U+S+L/U+S+L+BT/U+S+L+wifi
Скорость печати	260mm/s

Шрифты

Font A	12x24
Font B	9x17
Китайский	GB18030, BIG5 24x24dots
Японский/Корея	Необязательный
Определяемые пользователем	Поддерживать

Штрих-код

1D	UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
2D	QR code

Обнаружение

Датчики	Не хватает бумаги, крышка открыта.
---------	------------------------------------

Источник питания

Вход	AC 100V-240V 50/60HZ
Выход	DC 24V/2.5A

Бумага

Тип бумаги	Термочекочевая бумага
Ширина бумаги	Макс.79,5±0,5 мм/57,5±0,5 мм
Толщина бумаги	0.06~0.08mm
Сверните его	Max. Ø 80 mm
Загрузка бумаги	Простая загрузка бумаги
Вырезка из бумаги	Авто-резак

Физические характеристики

Рабочее состояние	0°C~45°C, относительная влажность 10%~80%
Условия хранения	-10°C~60°C, относительная влажность 10%~90%
Размеры	195(D)x151(W)x145(H)mm
Вес нетто	Вес нетто: 1,2 кг. Вес брутто: 1,8 кг.

Надежность

Печатающая головка	150 км
Резак	1.5 миллиона

Аксессуары

Аксессуары	Кабель для передачи данных, адаптер питания, шнур питания, рулон бумаги, компакт-диск, инструкция, рулон, бумага разделитель (опция)
------------	--

Упаковка

Индивидуальная коробка	Dimension 286×164×160mm(L×W×H) 1unit/carton
Master carton	Dimension 615×370×535mm(L×W×H) 12unit/carton

OS

Emulation	ESC/POS
Driver	Windows XP /Vista/ Win7/Win8 /Win10/ Win 2000/Win CE/OPOS/JPOS
SDK	Android, IOS

www.zywell.net/www.zywell.com

Серия производительности

ZY308

Термальный POS-принтер 80 мм



Настенная печать



Двумерный печать кода



Автоматический резка бумаги



Большой шрифт



Высокоскоростной печать



Настройки USB

Функции

- Профессиональный кухонный принтер со светодиодной вспышкой и громким голосом. сигнал тревоги, который очень хорошо напоминает плиты, вы можете задать сигнал тревоги принтера в 5 c/10 c/15 c/20 c и как долго длится звуковой сигнал, например 20 c/30 c/40 c
- Распечатка заказов по таблицам
- 300 мм/с Сверхвысокая скорость печати
- Интеллектуальный возврат ножа позволяет избежать застревания резака
- Уникальный дизайн для высокотехнологичных сайтов приложений

Модель	ZY308
Метод печати	Прямая термическая обработка
Разрешение	576 точек/строка
Ширина печати	48mm/72mm
Разделитель бумаги (вариант)	48mm/52mm/56mm/64mm/68mm/76mm/80mm
Память	Input buffer 256k bytes NV Flash 256k bytes
Интерфейс	U+BT/U+wifi/U+BTwifi/U+S+L/U+S+L+BT/U+S+L+wifi
Скорость печати	260mm/s

Шрифты

Font A	12x24
Font B	9x17
Китайский	GB18030, BIG5 24x24dots
Японский/Корея	Необязательный
Определяемые пользователем	Поддерживать

Штрих-код

1D	UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
2D	QR code

Обнаружение

Датчики	Не хватает бумаги, крышка открыта.
---------	------------------------------------

Источник питания

Вход	AC 100V-240V 50/60HZ
Выход	DC 24V/2.5A

Zhuhai Zywell Technology Co., Ltd.

Серия производительности

Тип бумаги	Термочекочевая бумага
Ширина бумаги	Max.79.5±0.5mm/57.5±0.5mm
Толщина бумаги	0.06~0.08mm
Сверните его	Max. Ø 83 mm
Загрузка бумаги	Простая загрузка бумаги
Вырезка из бумаги	Авто-резак

Физические характеристики

Рабочее состояние	0°C~45°C, относительная влажность 10%~80%
Условия хранения	-10°C~60°C, относительная влажность 10%~90%
Размеры	201,5(D)x154,5(Ш)x134(В)мм
Вес нетто	Вес нетто: 1,0 кг Вес брутто: 1,8 кг

Надежность

Печатающая головка	150 км
Резак	1.5 миллиона

Аксессуары

Аксессуары	Кабель для передачи данных, адаптер питания, шнур питания, рулон бумаги, компакт-диск, инструкция, рулон, бумага разделитель (опция)
------------	--

Упаковка

Индивидуальная коробка	Размеры 286×164×160 мм (Д×Ш×В) 1 единица/коробка
Мастер-картон	Размеры 615×370×535 мм (Д×Ш×В) 12 единица/коробка

OS

Эмуляция Водитель	ESC/POS
SDK	Windows XP /Vista/ Win7/Win8 /Win10/ Win 2000/Win CE/OPOS/JPOS
	Android, IOS

ZY905

Король кухонной печати 80 мм



Простой операция

Двумерный печать кода

Маленький и портативный

Большой шрифт

Высокоскоростной печать

Звуковая и световая сигнализация

- Функции**
- Быстрая печать текста и изображений;
 - Поддержка функции мониторинга сети, легко проверить состояние
 - Светодиодная вспышка и громкий звуковой сигнал, ни один заказ не пропущен
 - Поддержка настенного монтажа и конструкция вентиляционного отверстия, защищенная от тараканов.
 - Водонепроницаемая крышка IP54, авангардный дизайн сетевой сети;

Модель	ZY905
Метод печати	Прямая термическая обработка
Разрешение	576 точек/строка
Ширина печати	80mm(max)/72mm(default)
Разделитель бумаги (вариант)	48mm/52mm/56mm/64mm/68mm/76mm /80mm
Память	Input buffer 4MB NV Flash 256k bytes
Интерфейс	U+L/U+S+L/U+BT/U+wifi
Скорость печати	230-260mm/s
Голосовое напоминание	Вариант

Шрифты	
Font A	12x24
Font B	9x17
Китайский	GB18030, BIG5 24x24dots
Japanese/Korea	Необязательный
Определяемые пользователем	Поддерживать

Штрих-код	
1D	UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128 QR code
2D	

Обнаружение	
Датчики	Не хватает бумаги, крышка открыта.

Источник питания	
Вход	AC 100V-240V 50/60HZ
Выход	DC 24V/2.5A

Бумага	
Тип бумаги	Термочекочная бумага
Ширина бумаги	Max.79.5±0.5mm/57.5±0.5mm
Толщина бумаги	0.06~0.08mm
Сверните его	Max. Ø 83 mm
Загрузка бумаги	Простая загрузка бумаги
Вырезка из бумаги	Авто-резак

Функция	
Голосовое напоминание	вариант

Физические характеристики	
Рабочее состояние	0°C~45°C, относительная влажность 10%~80%
Условия хранения	-10°C-60°C, относительная влажность 10%~90%
Размеры	196(Д)х145(Ш)х135(В) мм
Вес нетто	Вес нетто: 1,2 кг. Вес брутто: 1,7 кг.

Надежность	
Печатающая головка	150 км
Резак	1.5 миллиона

Аксессуары	
Аксессуары	Кабель для передачи данных, адаптер питания, шнур питания, рулон бумаги, компакт-диск, инструкция, рулон, бумага разделитель (опция)

Упаковка	
Индивидуальная коробка	Размеры 286×164×160 мм (Д×Ш×В) 1 единица/коробка
Мастер-картон	Размеры 615×370×535 мм (Д×Ш×В)12 единиц/коробка

OS	
Эмуляция	ESC/POS
Водитель	Windows XP /Vista/ Win7/Win8 /Win10/ Win 2000/Win CE/OPOS/JPOS
SDK	Android, iOS

www.zywell.net/www.zywell.com

ZY606

Король кухонной печати 80 мм



Настенная печать

Двумерный печать кода

Автоматический резка бумаги

Большой шрифт

Высокоскоростной печать

Звуковая и световая сигнализация

- Функции**
- Поддержка продолжения режима.
 - Поддержка настенного монтажа
 - Поддержка отдельной функции получения таблицы.
 - Профессиональная кухонная функция, оснащенная светодиодной вспышкой. и громкий звуковой сигнал, очень хорошо напоминают владельца.
 - 100% японский механизм происхождения, долговечный автоматический резак. до 1,5 миллионов сокращений.

Модель	ZY606
Метод печати	Прямая термическая обработка
Разрешение	576 точек/строка
Ширина печати	48mm/72mm
Разделитель бумаги (вариант)	48mm/52mm/56mm/64mm/68mm/76mm /80mm
Память	Входной буфер 4MB NV Flash 256k bytes
Интерфейс	U+S+L/U+S+L+BT/U+S+L+wifi
Скорость печати	260mm/s
Голосовое напоминание	Вариант

Шрифты	
Font A	12x24
Font B	9x17
Китайский	GB18030, BIG5 24x24dots
Японский/Корея	Необязательный
Определяемые пользователем	Поддерживать

Штрих-код	
1D	UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128 QR code
2D	

Обнаружение	
Датчики	Не хватает бумаги, крышка открыта.

Источник питания	
Вход	AC 100V-240V 50/60HZ
Выход	DC 24V/2.5A

Zhuhai Zywell Technology Co., Ltd.

Бумага	
Тип бумаги	Термочекочная бумага
Ширина бумаги	Max.79.5±0.5mm/57.5±0.5mm
Толщина бумаги	0.06~0.08mm
Сверните его	Max. Ø 82 mm
Загрузка бумаги	Простая загрузка бумаги
Вырезка из бумаги	Авто-резак

Функция	
Голосовое напоминание	вариант

Физические характеристики	
Физические характеристики	0°C~45°C, относительная влажность 10%~80%
Условия хранения	-10°C-60°C, относительная влажность 10%~90%
Размеры	191(Д)х145(Ш)х141,5(В) мм
Вес нетто	Вес нетто: 1,0 кг Вес брутто: 1,8 кг

Надежность	
Печатающая головка	150 км
Резак	1.5 миллиона

Аксессуары	
Аксессуары	Кабель для передачи данных, адаптер питания, шнур питания, рулон бумаги, компакт-диск, инструкция, рулон, бумага разделитель (опция)

Упаковка	
Индивидуальная коробка	Размеры 266×164×160 мм (Д×Ш×В) 1 единица/коробка
Мастер-картон	Размеры 575×370×535 мм (Д×Ш×В)12 единиц/коробка

OS	
Эмуляция	ESC/POS
Водитель	Windows XP /Vista/ Win7/Win8 /Win10/ Win 2000/Win CE/OPOS/JPOS
SDK	Android, iOS

ZY801

Термальный POS-принтер 80 мм



Печать



Двумерный
печать кода



Автоматический
резка бумаги



Большой
шрифт



Высокоскоростной
печать



Оповещение
об ошибке

Функции

- Поддержка функции организации очередей с помощью дружественных инструментов.
- Поддержка функции сетевого монитора в различных шлюзах.
- Проверить возраст механизма по команде.
- Толстый и прочный пластиковый корпус и внутренняя конструкция из нержавеющей стали.
- Поддержка бумаги шириной 58/80 мм (опция — направляющая для бумаги).

Модель	ZY801
Метод печати	Прямая термическая обработка
Разрешение	640 точек/строка
Ширина печати	80mm(max)/72mm(default)
Разделитель бумаги (вариант)	48mm/52mm/56mm/64mm/68mm/76mm/80mm
Входной буфер	4M
NV Flash	256k bytes
Интерфейс	U+BT/U+wifi/U+S+L/U+S+L+BT/U+S+L+wifi
Скорость печати	260mm/s

Шрифты

Font A	12x24
Font B	9x17
Китайский	GB18030, BIG5 24x24dots
Японский/Корея	Необязательный
Определяемые пользователем	Поддерживать

Штрих-код

1D	UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
2D	QR code

Обнаружение

Датчики	Нехватка бумаги, открыта крышка, перегрев, резак застрял
---------	--

Источник питания

Вход	AC 100V-240V 50/60HZ
Выход	DC 24V/2.5A

Бумага	
Тип бумаги	Термочекочевая бумага
Ширина бумаги	Макс.79,5±0,5 мм/57,5±0,5 мм
Толщина бумаги	0.06~0.08mm
Сверните его	Max. Ø 83 mm
Загрузка бумаги	Простая загрузка бумаги
Вырезка из бумаги	Авто-резак

Физические характеристики

Рабочее состояние	0°C~45°C, относительная влажность 10%~80%
Условия хранения	-10°C~60°C, относительная влажность 10%~90%
Размеры	188.7(D)x145(W)x149(H)mm
Вес нетто	Вес нетто: 1,4 кг. Вес брутто: 2,2 кг.

Надежность

Печатающая головка	150 км
Резак	2,0 миллиона

Аксессуары

Аксессуары	Кабель для передачи данных, адаптер питания, код питания, бумажный валик, CD, инструкция, валик, бумага разделитель (опция)
------------	---

Упаковка

Индивидуальная коробка	Размеры 250×210×160 мм (Д×Ш×В) 1 единица/коробка
Мастер-картон	Размеры 640×280×360 мм (Д×Ш×В) 6 единица/коробка

OS

Эмуляция	ESC/POS
Водитель	Windows XP /Vista/ Win7/Win8 /Win10/ Win 2000/Win CE/OPoS/JPOS
SDK	Android, IOS

www.zywell.net/www.zywell.com

Совместимая серия

ZY901

Термальный POS-принтер 80 мм



Настенная
печать



Двумерный
печать кода



Автоматический
резка бумаги



Большой
шрифт



Высокоскоростной
печать



Функция
очереди

Функции

- Поддержка функции организации очередей с помощью дружественных инструментов.
- Проверить срок службы механизма по команде.
- Толстый и прочный пластиковый корпус и полная нержавеющая сталь.
- внутренняя структура.
- Поддержка бумаги шириной 58/80 мм (опция — направляющая для бумаги).

Модель	ZY901
Метод печати	Прямая термическая обработка
Разрешение	640 точек/строка
Ширина печати	80mm(max)/72mm(default)
Разделитель бумаги (вариант)	48mm/52mm/56mm/64mm/68mm/76mm/80mm
Входной буфер	4M
NV Flash	256k bytes
Интерфейс	U+BT/U+wifi/U+S+L/U+S+L+BT/U+S+L+wifi
Скорость печати	260mm/s

Шрифты

Font A	12x24
Font B	9x17
Китайский	GB18030, BIG5 24x24dots
Японский/Корея	Необязательный
Определяемые пользователем	Поддерживать

Штрих-код

1D	UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
2D	QR code

Обнаружение

Датчики	Нехватка бумаги, открыта крышка, перегрев, резак застрял
---------	--

Источник питания

Вход	AC 100V-240V 50/60HZ
Выход	DC 24V/2.5A

Zhuhai Zywell Technology Co., Ltd.

Совместимая серия

Бумага	
Тип бумаги	Термочекочевая бумага
Ширина бумаги	Макс.79,5±0,5 мм/57,5±0,5 мм
Толщина бумаги	0.06~0.08mm
Сверните его	Max. Ø 83 mm
Загрузка бумаги	Простая загрузка бумаги
Вырезка из бумаги	Авто-резак

Физические характеристики

Рабочее состояние	0°C~45°C, относительная влажность 10%~80%
Условия хранения	-10°C~60°C, относительная влажность 10%~90%
Размеры	184(D)x143(W)x148(H)mm
Вес нетто	Вес нетто: 1,4 кг. Вес брутто: 2,2 кг.

Надежность

Печатающая головка	150 км
Резак	2,0 миллиона

Аксессуары

Аксессуары	Кабель для передачи данных, адаптер питания, код питания, бумажный валик, CD, инструкция, валик, бумага разделитель (опция)
------------	---

Упаковка

Индивидуальная коробка	Размеры 250×210×160 мм (Д×Ш×В) 1 единица/коробка
Мастер-картон	Размеры 640×280×360 мм (Д×Ш×В) 6 единица/коробка

OS

Эмуляция	ESC/POS
Водитель	Windows XP /Vista/ Win7/Win8 /Win10/ Win 2000/Win CE/OPoS/JPOS
SDK	Android, iOS

ZY307Q

Термальный POS-принтер 80 мм



Настенная печать



Двумерный печать кода



Автоматический резка бумаги



Большой шрифт



Высокоскоростной печать



Функция очереди

Функции

- С функцией подсказки о замятии бумаги, функцией подсказки о замятии резака, крышкой открыть функцию подсказки
- Можно подключить к денежному ящику
- Поддержка печати QR-кода, текста и графики
- Поддержка 8 видов бумаги различной ширины (опция)

Модель	ZY307Q
Метод печати	Прямая термическая обработка
Разрешение	576 точек/строка
Ширина печати	80 мм (макс.)/72 мм (по умолчанию)
Разделитель бумаги (вариант)	48mm/52mm/56mm/64mm/68mm/76mm/80mm
Входной буфер	256k bytes
NV Flash	256k bytes
Интерфейс	U+S+L/U+S+L+BT/U+S+L+wifi
Скорость печати	260mm/s
Функция очереди	Поддерживать

Шрифты

Font A	12x24
Font B	9x17
Китайский	GB18030, BIG5 24x24dots
Японский/Корея	Необязательный
Определяемые пользователем	Поддерживать

Штрих-код

1D	UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
2D	QR code

Обнаружение

Датчики	Нехватка бумаги, открыта крышка, перегрев, резак застрял
---------	--

Источник питания

Вход	AC 100V-240V 50/60HZ
Выход	DC 24V/2.5A

Совместимая серия

Бумага	
Тип бумаги	Термочекочная бумага
Ширина бумаги	Макс.79,5±0,5 мм/57,5±0,5 мм
Толщина бумаги	0.06-0.08mm
Сверните его	Макс. Ø 82 мм
Загрузка бумаги	Простая загрузка бумаги
Вырезка из бумаги	Авто-резак

Физические характеристики

Рабочее состояние	0°C-45°C, относительная влажность 10%-80%
Условия хранения	-10°C-60°C, относительная влажность 10%-90%
Размеры	191(Д)х145(Ш)х141,5(В) мм
Вес нетто	Вес нетто: 1,0 кг Вес брутто: 1,8 кг

Надежность

Печатающая головка	150KM
Резак	2,0 миллиона

Аксессуары

Аксессуары	Кабель для передачи данных, адаптер питания, шнур питания,бумажный валик, CD, инструкция, валик, бумага разделитель (опция)
------------	---

Упаковка

Индивидуальная коробка	Размеры 266×164×160 мм (Д×Ш×В) 1 единица/коробка
Мастер-картон	Размеры 525×370×535 мм (Д×Ш×В) 12 единиц/коробка

OS

Эмуляция	ESC/POS
Водитель	Windows XP /Vista/ Win7/Win8 /Win10/ Win 2000/Win CE/OPOS/JPOS
SDK	Android, IOS

www.zywell.net/www.zywell.com

ZY906

Термальный POS-принтер 80 мм



Печать



Двумерный печать кода



Автоматический резка бумаги



Большой шрифт



Высокоскоростной печать



Проверка банкнот функция

Функции

- Поддержка функции организации очередей с помощью дружелюбных инструментов.
- Проверить срок службы механизма по команде.
- Принтер чеков и детектор денег в одном, экономия места и стоимость. одна кнопка, чтобы не допустить фальшивой заметки
- Толстый и прочный пластиковый корпус и внутренняя конструкция из нержавеющей стали.
- Поддержка бумаги шириной 58/80 мм (опция — направляющая для бумаги).

Модель	ZY906
Метод печати	Прямая термическая обработка
Разрешение	576 точек/строка
Ширина печати	80mm(max)/72mm(default)
Разделитель бумаги (вариант)	48mm/52mm/56mm/64mm/68mm/76mm/80mm
Входной буфер	4M
NV Flash	256k bytes
Интерфейс	U+BT/U+wifi/U+BT+wifi U+S+L/U+S+L+BT/U+S+L+wifi
Скорость печати	260mm/s
Детектор денег	Поддерживать

Шрифты

Font A	12x24
Font B	9x17
Китайский	GB18030, BIG5 24x24dots
Японский/Корея	Необязательный
Определяемые пользователем	Поддерживать

Штрих-код

1D	UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
2D	QR code

Обнаружение

Датчики	Нехватка бумаги, открыта крышка, перегрев, резак застрял
---------	--

Источник питания

Вход	AC 100V-240V 50/60HZ
Выход	DC 24V/2.5A

Zhuhai Zywell Technology Co., Ltd.

Совместимая серия

Тип бумаги	Термочекочная бумага
Ширина бумаги	Макс.79,5±0,5 мм/57,5±0,5 мм
Толщина бумаги	0.06-0.08mm
Сверните его	Max. Ø 83 мм
Загрузка бумаги	Простая загрузка бумаги
Вырезка из бумаги	Авто-резак

Физические характеристики

Рабочее состояние	0°C-45°C, относительная влажность 10%-80%
Условия хранения	-10°C-60°C, относительная влажность 10%-90%
Размеры	184(Д)х143(Ш)х148(В)мм
Вес нетто	Вес нетто: 1,4 кг. Вес брутто: 2,2 кг.

Надежность

Печатающая головка	150KM
Резак	2,0 миллиона

Аксессуары

Аксессуары	Кабель для передачи данных, адаптер питания, шнур питания,бумажный валик, CD, инструкция, валик, бумага разделитель (опция)
------------	---

Упаковка

Индивидуальная коробка	Размеры 250×200×160 мм (Д×Ш×В) 1 единица/коробка
Мастер-картон	Размеры 640×280×360 мм (Д×Ш×В) 6 единиц/коробка

OS

Эмуляция	ESC/POS
Водитель	Windows XP /Vista/ Win7/Win8 /Win10/ Win 2000/Win CE/OPOS/JPOS
SDK	Android, IOS

ZY808PLUS

Термальный POS-принтер 80 мм



Настенная печать

Двумерный печать кода

Автоматический резка бумаги

Большой шрифт

Высокоскоростной печать

Оповещение об ошибке

- Функции**
- Быстрая печать текста и изображений
 - Поддержка функции сетевого монитора, изменение IP-адреса непосредственно с другой шлюз и QR-код.
 - Встроенный адаптер питания, избегайте путаницы в кабелях повсюду и сэкономить место.
 - С настенным подвесом.
 - Поддержка проводной и беспроводной печати.

Модель	ZY808
Метод печати	Прямая термическая обработка
Разрешение	576 точек/строка
Ширина печати	48mm/72mm
Разделитель бумаги (вариант)	48mm/52mm/56mm/64mm/68mm/76mm/80mm
Входной буфер	256k bytes
NV Flash	256k bytes
Интерфейс	U+S+L/U+S+L+BT/U+S+L+wifi
Скорость печати	260mm/s
Шрифты	
Font A	12x24
Font B	9x17
Китайский	GB18030, BIG5 24x24dots
Японский/Корея	Необязательный
Определяемые пользователем	Поддерживать
Штрих-код	
1D	UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
2D	QR code
Обнаружение	
Датчики	Не хватает бумаги, крышка открыта.
Источник питания	
Вход	AC 100V-240V 50/60HZ
Выход	DC 24V/2.5A
Zhuhai Zywell Technology Co., Ltd.	

Бумага	
Тип бумаги	Термочекочная бумага
Ширина бумаги	Макс.79,5±0,5 мм/57,5±0,5 мм
Толщина бумаги	0.06~0.08mm
Сверните его	Макс. Ø 80 мм
Загрузка бумаги	Простая загрузка бумаги
Вырезка из бумаги	Авто-резак
Физические характеристики	
Рабочее состояние	0°C~45°C, относительная влажность 10%~80%
Условия хранения	-10°C-60°C, относительная влажность 10%~90%
Размеры	183(Д)х145(Ш)х134(В)мм
Вес нетто	Вес нетто: 1,2 кг. Вес брутто: 1,85 кг.
Надежность	
Печатающая головка	100 км
Резак	1,0 миллиона
Аксессуары	
Аксессуары	Кабель для передачи данных, адаптер питания, шнур питания,рулон бумаги, компакт-диск, инструкция, рулон, бумага разделитель (опция)
Упаковка	
Индивидуальная коробка	Размеры 266×164×160 мм (Д×Ш×В) 1 единица/коробка
Мастер-картон	Размеры 575×370×535 мм (Д×Ш×В)12 единиц/коробка
OS	
Эмуляция	ESC/POS
Водитель	Windows XP /Vista/ Win7/Win8 /Win10/ Win 2000/Win CE/OPOS/JPOS
SDK	Android, iOS

ZY608

Термальный POS-принтер 80 мм



Настенная печать

Двумерный печать кода

Автоматический резка бумаги

Большой шрифт

Высокоскоростной печать

Функция очереди

Оповещение об ошибке

- Функции**
- Современный промышленный дизайн, стильный, простой и компактный. идеально подходит для прилавков
 - Высокая скорость печати до 300 мм/с и память 4 МБ.
 - Универсальные возможности подключения: USB, Ethernet, Bluetooth и Wi-Fi.
 - Фронтальный тип загрузки и выдачи бумаги.
 - Визуальный светодиодный дисплей, подсказка о питании в реальном времени, отчет об ошибках и нехватке бумаги.

Модель	ZY608
Метод печати	Прямая термическая обработка
Разрешение	576 точек/строка
Ширина печати	72mm
Разделитель бумаги (вариант)	48mm/52mm/56mm/64mm/68mm/76mm/80mm
Входной буфер	4M
NV Flash	256k bytes
Интерфейс	U+S+L/U+S+L+BT/U+S+L+wifi
Скорость печати	300mm/s
Голосовое напоминание	Поддерживать
Шрифты	
Font A	12x24
Font B	9x17
Китайский	GB18030, BIG5 24x24dots
Японский/Корея	Необязательный
Определяемые пользователем	Поддерживать
Штрих-код	
1D	UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
2D	QR code
Обнаружение	
Датчики	Закончилась бумага, открыта крышка, змятие резака, змятие бумаги и обнаружение черной метки
Источник питания	
Вход	AC 100V-240V 50/60HZ
Выход	DC 24V/2.5A
Zhuhai Zywell Technology Co., Ltd.	

Бумага	
Тип бумаги	Термочекочная бумага
Ширина бумаги	Макс.79,5±0,5 мм/57,5±0,5 мм
Толщина бумаги	0.04~0.18mm
Сверните его	Макс. Ø 82 мм
Загрузка бумаги	Простая загрузка бумаги
Вырезка из бумаги	Авто-резак
Физические характеристики	
Рабочее состояние	5°C~45°C, относительная влажность 10%~90%
Условия хранения	-20°C-60°C, относительная влажность 10%~90%
Размеры	137(Д)х137(Ш)х130(В)мм
Вес нетто	Вес нетто: 1,0 кг Вес брутто: 1,7 кг
Надежность	
Печатающая головка	150 км
Резак	2,0 миллиона
Аксессуары	
Аксессуары	Кабель для передачи данных, адаптер питания, шнур питания,рулон бумаги, компакт-диск, инструкция, рулон, бумага разделитель (опция)
Упаковка	
Индивидуальная коробка	Размеры 230х155х144 мм (Д×Ш×В) 1 единица/коробка
Мастер-картон	Размеры 500×320×510 мм (Д×Ш×В)12 единиц/коробка
OS	
Эмуляция	ESC/POS
Водитель	Windows XP /Vista/ Win7/Win8 /Win10/ Win 2000/Win CE/OPOS/JPOS
SDK	Android, iOS

ВЫСОКИЙ ТОП
МОДЕЛЬ

ZY309

80 мм тепловые принтеры этикеток



Печать стены



двухмерный. Код напечатан



автоматически. Вырезать бумагу



Большой шрифт



Высокоскоростной Печатный



Богатый интерфейс.

Функции

Легкие в установке драйверы и инструменты
Широкий интерфейс: USB/USB+Lan/RS232 c+USB+Lan/USB+
Можно выбрать Bluetooth/USB+WiFi
Поддержка термочувствительных квитанций / печати на этикетках
Новые инновации - автоматическая резка бумаги с этикетками (дополнительно)
Поддержка загрузки и печати логотипов

Модель	ZY309
Метод печати	Прямая термическая обработка
Решить	203 точки на дюйм (8 точек/мм)
Ширина печати	72mm
Бумажный сепаратор (по выбору)	48mm/52mm/56mm/64mm/68mm/76mm /80mm
Память	Входной буфер: 2 МБ NV Flash: 4 МБ
Связать	U/U+BT/U+wifi/U+S+L/U+S+L+BT/U+S+L+WiFi
Скорость печати	Мин.: 50,8 мм/с. Макс.: 152 мм/с.

Шрифт	
Font A	12x24
Font B	9x17
Китайцы	GB18030, BIG5 24x24dots
Японский/корейский	Необязательный
Пользовательские определения	Поддерживать

Штрих-код	
1D	CODE128/128M/EAN128/CODE39/39C/39S/CODE 93/EAN13/EAN13+2/EAN13+5 AN8/EAN8+2/EAN8 +5/25/25C/CODABAR/POSTNET/UPC-A/UPCA+2/UPCA+5/UPC-E/UPCE+2/UPC-E+5/CPOST/MSI/MSIC/PLESSEY / ITF14 / EAN14 PDF417/QR CODE/DATA MATRIX
2D	

разведка	
Датчик	Термочувствительное сопротивление
Бумага существует	Фотоэлектрический датчик

Электроснабжение	
Вводить	AC 100V-240V 50/60HZ
Экспорт	DC 24V/2.5A



Бумага	
Тип бумаги	Термальная чековая бумага/термальная этикеточная бумага
Ширина бумаги	20-82 мм
Толщина бумаги	0,06 - 0,19 мм
Внутренний диаметр	от 25 до 58 мм
Roll Dia	Макс. Макс. Острова 83 мм
Закрывать бумагу	Ручной разрыв или автоматическая резка (необязательно)

Физические характеристики	
Использование состояния	5°K~45°K, относительная влажность 20%~80%
Условия хранения	От -40°C до 55°C, < 93% относительной влажности (40°C)
Размер	201,5 x 154,5 x 134 дюйма
чистый вес	Чистый вес: 1,0 кг Вес: 1,8 кг

надежность	
Печать головы	150 км

Запасные части	
Запасные части	Кабель данных, адаптер питания, код питания, CD, ручная, барабаны, бумажный сепаратор

Упаковка	
Единая коробка	Размеры 286×164×160 мм (Д×Ш×В) 1 единица/коробка
Главный картонный ящик	Размеры 615×370×535 мм (Д×Ш×В) 12 единиц/коробка

Операционная система (Operating System)	
конкуренция пилоты	TSPL (режим этикетки)/ESC/POS (режим получения) Windows XP /Win7/Win8 /Win10
SDK	Андроид, iOS

www.zywell.net/www.zywell.com

ZY3310

Термопринтер для этикеток 80 мм



Печать



Двухмерный печать кода



Большой рулон бумаги



Большой шрифт



Высокоскоростной печать

Функции

Поддержка термопечати чеков/этикеток
Автоматическая светочувствительная бумага, точная печать
8 МБ SDRAM, 8 МБ флэш-памяти
Дополнительный внешний кронштейн для поддержки большого рулона бумаги.
Регулируемая ширина этикетки 20-82 мм.



Модель	ZY3310
Метод печати	Прямая термическая обработка
Разрешение	203 точки на дюйм (8 точек/мм)
Ширина печати	72mm
Память	Входной буфер: 2 МБ NV Flash: 4 МБ
Интерфейс	USB;USB+BT/WIFI; USB+SERIA+LAN;USB+Serial+LAN+Bluetooth/WIFI
Скорость печати	Мин.: 50,8 мм/с. Макс.: 152 мм/с.

Графические символы	
Размер символа	Font 0 ~Font 8
Графическая обработка	Поддержка файлов BMP/PCX/BAS

Шрифты	
Font A	12x24
Font B	9x17
Китайский	GB18030, BIG5 24x24dots
Японский/Корея	Необязательный
Определяемые пользователем	Поддерживать

Штрих-код	
1D	CODE128/128M/EAN128/CODE39/39C/39S/CODE 93/EAN13/EAN13+2/EAN13+5 AN8/EAN8+2/EAN8 +5/25/25C/CODABAR/POSTNET/UPC-A/UPCA+2/UPCA+5/UPC-E/UPCE+2/UPC-E+5/CPOST/MSI/MSIC/PLESSEY / ITF14 / EAN14 PDF417/QR CODE/DATA MATRIX
2D	

Обнаружение	
Датчики	Термочувствительное сопротивление
Бумага существует	Фотоэлектрический датчик

Источник питания	
Вход	AC 100V-240V 50/60HZ
Выход	DC 24V/2.5A

Zhuhai Zywell Technology Co., Ltd.

Бумага	
Тип бумаги	Термальная чековая бумага/термальная этикеточная бумага
Ширина бумаги	20-82 мм
Толщина бумаги	0,06~0,19 мм
Внутренний диаметр рулона	25 мм~58 мм
Сверните его	Макс. Ø 83 мм
Бумага выключена	Отрывать

Физические характеристики	
Рабочее состояние	5°C~45°C, 20%~80%RH
Условия хранения	-40°C-55°C, < 93%RH(40°C)
Размеры	193,5(Д)X145(Ш)X135(В)мм
Вес нетто	Вес нетто: 1,0 кг Вес брутто: 1,8 кг

Надежность	
Печатающая головка	150KM

Аксессуары	
Аксессуары	Кабель для передачи данных, адаптер питания, код питания,CD, инструкция, ролик, разделитель бумаги

Упаковка	
Индивидуальная коробка	Размеры 286×164×160 мм (Д×Ш×В) 1 единица/коробка
Основная коробка	Размеры 615×370×535 мм (Д×Ш×В) 12 единиц/коробка

OS	
Эмуляция	TSPL (режим этикетки)/ESC/POS (режим получения)
Водитель	Windows XP /Win7/Win8 /Win10
SDK	Android, iOS

ZY809

Термопринтер для этикеток 80 мм



Высокое разрешение
печать



Двумерный
печать кода



Оповещение
об ошибке



Большой
шрифт



Высокая печать

Функции

- Высокая скорость печати 152 мм/с.
- Поддерживает обновление прошивки в один клик.
- Поддерживает PDF417, QR-код, матрицу данных.
- Регулируемая ширина этикетки 20–82 мм.
- Встроенный адаптер питания и экономия места.



Модель	ZY809
Метод печати	Прямая термическая обработка
Разрешение	203 точки на дюйм (8 точек/мм)
Ширина печати	72mm
Разделитель бумаги (вариант)	48mm/52mm/56mm/64mm/68mm/76mm/80mm
Память	Входной буфер: 2 МБ NV Flash: 4 МБ
Интерфейс	USB;USB+LAN;USB+BT/WIFI
Скорость печати	Мин.: 50,8 мм/с. Макс.: 152 мм/с.

Шрифты

Font A	12x24
Font B	9x17
Китайский	GB18030, BIG5 24x24dots
Японский/Корея	Необязательный
Определяемые пользователем	Поддерживать

Штрих-код

1D	CODE128/128M/EAN128/CODE39/39C/39S/CODE 93/EAN13/EAN13+2/EAN13+5 AN8/EAN8+2/EAN8 +5/25/25C/CODABAR/POSTNET/UPC-A/UPCA+2/ UPCA+5/UPC-E/UPCE+2/UPC-E+5/CPPOST/MSI/ MSIC/PLESSEY / ITF14 / EAN14 PDF417/QR CODE/DATA MATRIX
----	--

Обнаружение

Датчики	Термочувствительное сопротивление
Бумага существует	Фотозлектрический датчик
Обнаружение	

Источник питания

Вход	AC 100V-240V 50/60HZ
Выход	DC 24V/2.5A

Бумага

Тип бумаги	Термальная чековая бумага/термальная этикеточная бумага
Ширина бумаги	20-82 мм
Толщина бумаги	0,06~0,19 мм
Внутренний диаметр рулона	25 мм~38 мм
Сверните его	Макс. Ø 80 мм
Бумага выключена	Отрывать

Физические характеристики

Рабочее состояние	5°K~45°K, относительная влажность 20%~80%
Условия хранения	-40°С-55°С, относительная влажность < 93% (40°С)
Размеры	185(Д)х145(Ш)х139,5(В) мм
Вес нетто	Вес нетто: 1,2 кг. Вес брутто: 1,7 кг.

Надежность

Печатающая головка	150 км
--------------------	--------

Аксессуары

Аксессуары	Кабель для передачи данных, код питания, компакт-диск, руководство, ролик,разделитель бумаги
------------	--

Упаковка

Индивидуальная коробка	Размеры 286×164×160 мм (Д×Ш×В)	1 единица/коробка
Основная коробка	Размеры 615×370×535 мм (Д×Ш×В)	12 единиц/коробка

OS

Эмуляция	TSPL (режим этикетки)/ESC/POS (режим получения)
Водитель SDK	Windows XP /Win7/Win8 /Win10 Android, iOS

www.zywell.net/www.zywell.com

ZY310

Термопринтер для этикеток 80 мм



Высокое разрешение
печать



Двумерный
печать кода



Оповещение
об ошибке



Большой
шрифт

Функции

Высокоскоростная печать 152 мм/с.
Большой контейнер для бумаги поддерживает внешний диаметр рулона бумаги 90 мм.
Печатающая головка с самоконтролем температуры использует импортную термочувствительную пленку ROHM.
Поддержка различных комбинаций интерфейсов.
держатель бумаги ZY310 находится на одном уровне с головкой принтера, поэтому бумага может выйти идеально без каких-либо препятствий (на головке принтера не осталось этикеток)

Model	ZY310
Метод печати	Прямая термическая обработка
Разрешение	203 точки на дюйм (8 точек/мм)
Ширина печати	72mm
Память	Входной буфер: 2 МБ NV Flash: 4 МБ
Интерфейс	U/U+S+L/U+S+L+BT/U+S+L+W/U+W+BT
Скорость печати	Мин.: 50,8 мм/с. Макс.: 152 мм/с.

Графические символы

Размер символа	Font 0 ~Font 8
Графическая обработка	Поддержка файлов BMP/PCX/BAS

Fonts

Font A	12x24
Font B	9x17
Китайский	GB18030, BIG5 24x24dots
Японский/Корея	Необязательный
Определяемые пользователем	Поддерживать

Штрих-код

1D	CODE128/128M/EAN128/CODE39/39C/39S/CODE 93/EAN13/EAN13+2/EAN13+5 AN8/EAN8+2/EAN8 +5/25/25C/CODABAR/POSTNET/UPC-A/UPCA+2/ UPCA+5/UPC-E/UPCE+2/UPC-E+5/CPPOST/MSI/ MSIC/PLESSEY / ITF14 / EAN14 PDF417/QR CODE/DATA MATRIX
----	--

Обнаружение

Датчики	Термочувствительное сопротивление
Бумага существует	Фотозлектрический датчик
Обнаружение	

Источник питания

Вход	AC 100V-240V 50/60HZ
Выход	DC 24V/2.5A

Zhuhai Zywell Technology Co., Ltd.

Бумага	Термальная чековая бумага/термальная этикеточная бумага
Тип бумаги	20-80 мм
Ширина бумаги	0,06~0,19 мм
Толщина бумаги	25 мм~38 мм
Внутренний диаметр рулона	Макс. Ø 90 мм
Сверните его	Отрывать
Бумага выключена	

Физические характеристики

Рабочее состояние	5°K~45°K, относительная влажность 20%~80%
Условия хранения	-40°С-55°С, относительная влажность < 93% (40°С)
Размеры	185(Д)х144(Ш)х131,2(В)мм
Вес нетто	Вес нетто: 1,2 кг. Вес брутто: 1,7 кг.

Надежность

Печатающая головка	150 км
--------------------	--------

Аксессуары

Аксессуары	Кабель для передачи данных, адаптер питания, шнур питания,CD, инструкция, рулон,разделитель бумаги
------------	--

Упаковка

Индивидуальная коробка	Размеры 184×164×160 мм (Д×Ш×В)	1 единица/коробка
Основная коробка	Размеры 615×370×535 мм (Д×Ш×В)	12 единиц/коробка

OS

Эмуляция	TSPL (режим этикетки)/ESC/POS (режим получения)
Водитель SDK	Windows XP /Win7/Win8 /Win10 Android, iOS



ZY909

4-дюймовый принтер этикеток для доставки



Высокое разрешение печати



Самопроверка



Оповещение об ошибке



Большой шрифт



Высокая печать



Вращающийся экран

Функции

- нет необходимости в ленте для переноса углерода, эко номичен и портативен
- Возможность печати 1D-штрих-кода, 2D-штрих-кода, изображения и текста.
- Сверхвысокая скорость 2-4 дюйма; работа с термометром 20-108 мм.
- ширина бумаги, максимальная ширина печати 104 мм
- Функция автоматического позиционирования бумаги для правильной печати.



Модель	ZY909
Метод печати	Прямая термическая обработка
Разрешение	203dpi(8dots/mm)
Ширина печати	108mm
Интерфейс	U/U+L/U+BT/U+WIFI
Скорость печати	152 mm(6")/s Max.

Шрифты	
Font A	12x24
Font B	9x17
Китайский	GB18030, BIG5 24x24dots
Японский/Корей	Необязательный
Внутренние шрифты	8 буквенно-цифровых растровых шрифтов, шрифты Windows можно загрузить из программного обеспечения.

Barcode	
1D	Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST
2D	PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code

Источник питания	
Вход	AC 100V-240V 50/60HZ
Выход	DC 24V/2.5A

Обнаружение	
Датчики	Термочувствительное сопротивление
Бумага существует обнаружение	Фотоэлектрический датчик

Бумага	
Тип бумаги	Термальная чековая бумага/термальная этикеточная бумага
Ширина бумаги	118mm
Толщина бумаги	0.25mm
Бумага выключена	Отрывать

Физические характеристики	
Рабочее состояние	5~40°C(41~104°F)Влажность: 25~85% без конденсации
Условия хранения	-40°C~60°C (-41~140°F) Влажность: 10 ~ 90% без конденсации.
Размеры	196,5(Д)х115,5(Ш)х104,5(В) мм
Вес нетто	1,15 кг

Характеристики производительности	
Процессор	32-битный процессор
Память	Флэш-память 8 МБ/SDRAM 8 МБ

Надежность	
Гарантия	12 месяцев
Печатающая головка	50 км

Аксессуары	
Аксессуары	Кабель для передачи данных, адаптер питания, шнур питания,руководство, компакт-диск

Упаковка	
Индивидуальная коробка	Размеры 286x164x160 мм (ДxШxВ) 1 единица/коробка
Основная коробка	Размеры 615x370x535 мм (ДxШxВ)12 единиц/коробка

OS	
Эмуляция	TSPL/CPCL/ESC/POS
Водитель	Windows/Linux/Mac
SDK	Windows/Android/iOS

www.zywell.net/www.zywell.com

ZY910

4-дюймовый термопринтер этикеток



Высокое разрешение печати



Самопроверка



Оповещение об ошибке



Большой шрифт



Высокая печать



Вращающийся экран

Функции

- Совместимость с мобильными устройствами, включая IOS, Android и Windows.
- Различные интерфейсы могут быть вариантами: USB, USB+LAN, USB+Serial, USB+Bluetooth, USB+Wi-Fi
- Высокая скорость печати 152 мм/с.
- Поддержка флэш-памяти 8 МБ и SDRAM 8 МБ.



Модель	ZY910
Метод печати	Прямая термическая обработка
Разрешение	203 точки на дюйм (8 точек/мм)
Ширина печати	108 мм
Интерфейс	U/U+S+L/U+BT/U+WIFI/USB+BT/USB+WIFI/ U+S+L+BT/U+S+L+WIFI
Скорость печати	Макс. 152 мм (6 дюймов)/с

Шрифты	
Font A	12x24
Font B	9x17
Китайский	GB18030, BIG5 24x24dots
Японский/Корей	Необязательный
Внутренние шрифты	8 буквенно-цифровых растровых шрифтов, шрифты Windows можно загрузить из программного обеспечения.

Штрих-код	
1D	Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST
2D	PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code

Источник питания	
Вход	AC 100V-240V 50/60HZ
Выход	DC 24V/2.5A

Обнаружение	
Датчики	Thermal sensitive resistance
Бумага существует обнаружение	Photoelectric sensor

Zhuhai Zywell Technology Co., Ltd.

Бумага	
Тип бумаги	Термальная чековая бумага/термальная этикеточная бумага
Ширина бумаги	118 мм
Толщина бумаги	0,25 мм
Внутренний диаметр рулона	Макс. Ø 110 мм
Бумага выключена	Отрывать

Физические характеристики	
Рабочее состояние	5~40°C(41~104°F)Влажность: 25~85% без конденсации
Условия хранения	-40°C~60°C (-41~140°F) Влажность: 10 ~ 90% без конденсации.
Размеры	221(Д)х180(Ш)х161(В)мм
Вес нетто	1,4 кг

Характеристики производительности	
Процессор	32-битный процессор
Память	Флэш-память 8 МБ/SDRAM 8 МБ

Надежность	
Гарантия	12 месяцев
Печатающая головка	50 км

Аксессуары	
Аксессуары	Кабель для передачи данных, адаптер питания, шнур питания, руководство, компакт-диск

Упаковка	
Индивидуальная коробка	Размеры 240x240x168 мм (ДxШxВ) 1 единица/коробка
Основная коробка	Размеры 520x260x550 мм (ДxШxВ) 6 единиц/коробка

OS	
Эмуляция	TSPL/CPCL/ESC/POS
Водитель	Windows/Linux/Mac
SDK	Windows/Android/iOS

ZY-3311

80-мм термопринтер без подложки



Настенная печать



Двумерный печать кода



Автоматический резка бумаги



Большой шрифт



Высокоскоростной печать



Функция очереди

Функции

- 1. Этикеты при одинаковом диаметре рулона увеличиваются на целых 65%.
 - 2. Для хранения этикеток без подложки требуется меньше места.
 - 3. Стоимость транспортировки этикеток может быть снижена максимум на 35-40%.
 - 4. Нет гладкой среды производства бумаги-основы, и безопасность лучше.
 - 5. Отсутствует бумажная подложка, что очевидно снижает выбросы углекислого газа.
- выбросы при производстве и транспортировке.

Модель	ZY3311
Метод печати	Прямая термическая обработка
Разрешение	576 точек/строка
Ширина печати	80 мм (макс.)/72 мм (по умолчанию)
Разделитель бумаги (вариант)	40 мм/58 мм/80 мм
Память	Входной буфер 2М NV Flash 4М
Интерфейс	U/U+L/U+BT/U+wifi/U+S+L/U+S+L+BT/U+S+L+wifi
Скорость печати	Макс. 200 мм/с

Шрифты

Font A	12x24
Font B	9x17
Китайский	GB18030, BIG5 24x24 точки
Японский/Корея	Необязательный
Определяемые пользователем	Поддерживать

Штрих-код

1D	UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
2D	QR code

Обнаружение

Датчики	Закончилась бумага, открыта крышка, замятие резака, замятие бумаги.и обнаружение черной метки
---------	---

Источник питания

Вход	AC 100V-240V 50/60HZ
Выход	DC 24V/2.5A



Бумага

Тип бумаги	Бумага без подложки
Ширина бумаги	Макс.79,5±0,5 мм/57,5±0,5 мм
Толщина бумаги	0.06~0.10mm
Сверните его	Max. Ø 80 mm
Загрузка бумаги	Простая загрузка бумаги
Вырезка из бумаги	Авто-резак

Физические характеристики

Рабочее состояние	0°C~45°C, относительная влажность 10%~80%
Условия хранения	-10°C~60°C, относительная влажность 10%~90%
Размеры	195(Д)х151(Ш)х145(В)мм
Вес нетто	Вес нетто: 1,34 кг. Вес брутто: 2,0 кг.

Надежность

Печатающая головка	100KM
Резак	1,0 миллиона

Аксессуары

Аксессуары	Кабель для передачи данных, адаптер питания, шнур питания,рулон бумаги, компакт-диск, инструкция, рулон, бумага разделитель (опция)
------------	---

Упаковка

Индивидуальная коробка	Размеры 286×164×160 мм (Д×Ш×В) 1 единица/коробка
Мастер-картон	Размеры 615×370×535 мм (Д×Ш×В)12 единиц/коробка

OS

Эмуляция	TSPL, CPCL, ESC/POS
Водитель	Windows XP /Vista/ Win7/Win8 /Win10/ Win 2000/Win CE/OPOS/JPOS
SDK	Android, iOS

www.zywell.net/www.zywell.com

ZY-Q822

Термальный POS-принтер 80 мм



Настенная печать



Двумерный печать кода



Автоматический резка бумаги



Большой шрифт



Высокоскоростной печать



Оповещение об ошибке

Функции

- Поддержка резака 58 мм и автоматического резака
- Стабильная производительность и простота использования
- Широко используется в банковском деле, телекоммуникациях, на вынос, в магазинах.
- торговые центры, больницы, супермаркеты, спортивные лотереи и другие области
- Поддержка программного обеспечения Windows, Android, iOS на базе ESC/POS команда

Модель	ZY-Q822
Метод печати	Прямая термическая обработка
Разрешение	576 точек/строка
Ширина печати	72mm
Разделитель бумаги (вариант)	48 мм/80 мм
Входной буфер	128k bytes
NV Flash	256k bytes
Интерфейс	U/U+L/U+BT/U+wifi
Скорость печати	230 мм/с (МАКС)

Шрифты

Font A	12x24
Font B	9x17
Китайский	GB18030, BIG5 24x24dots
Японский/Корея	Необязательный
Определяемые пользователем	Поддерживать

Штрих-код

1D	UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
2D	QR code

Обнаружение

Датчики	Закончилась бумага, открыта крышка, замятие резака, замятие бумаги.и обнаружение черной метки
---------	---

Источник питания

Вход	AC 100V-240V 50/60HZ
Выход	DC 24V/1.25A

www.zywell.net/www.zywell.com



Бумага

Тип бумаги	Термочекочная бумага
Ширина бумаги	Макс.79,5±0,5 мм/57,5±0,5 мм
Толщина бумаги	0,06~0,08 мм
Сверните его	Макс. Ø 83 мм
Загрузка бумаги	Простая загрузка бумаги
Вырезка из бумаги	Авто-резак

Физические характеристики

Рабочее состояние	0°C~45°C, относительная влажность 10%~80%
Условия хранения	-10°C~60°C, относительная влажность 10%~90%
Размеры	173(Д)х128(Ш)х130,5(В) мм
Вес нетто	Вес нетто: 0,85 кг. Вес брутто: 1,4 кг.

Надежность

Печатающая головка	100 км
Резак	1,0 миллиона

Аксессуары

Аксессуары	Кабель для передачи данных, адаптер питания, шнур питания,рулон бумаги, ручной рулон (опция), бумага разделитель (опция)
------------	--

Упаковка


Индивидуальная коробка	Размеры 230×155×144 мм (Д×Ш×В) 1 единица/коробка
Мастер-картон	Размеры 480×310×490 мм (Д×Ш×В) 12 единиц/коробка

OS

Эмуляция	ESC/POS
Водитель	Windows XP /Vista/ Win7/Win8 /Win10/ Win 2000/Win CE/OPOS/JPOS
SDK	Android, iOS

ZM01

Мобильный принтер 80 мм



Функции

- Поддержка Android и IOS.
- Поддержка на автомобиле.
- Поддержка ширины бумаги 58/80 мм.
- Поддержка ориентации черной метки.
- Останьтесь на 5-7 дней, хватит на печать квитанции на 300 миллионов долларов.

Модель	ZM01
Метод печати	Прямая термическая обработка
Разрешение	203 dpi (8 dots/mm)
Ширина печати	72mm
Разделитель бумаги (вариант)	48mm/52mm/56mm/64mm/68mm/76mm/80mm
Память	Входной буфер: 256k bytes NV Flash: 2M
Интерфейс	USB+RS232C+Bluetooth/Wifi
Скорость печати	80mm/s

Шрифты

Шрифты	Буквенно-цифровой; Упрощенный китайский, традиционный Китайский язык; 35 наборов международных символов
--------	---

Штрих-код

1D	UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, CODE 39, ITF, CODE 128, CODE 93
2D	QR code , PDF417

Detection

Датчики	Нет бумаги, открыта крышка, черная метка, обнаружение зазора
---------	--

Источник питания

Батарея	Литий-ионная аккумуляторная батарея 7,4 В, 1800 мАч.
Вход	AC 100V-240V 50/60HZ
Выход	DC 5V, 1A

Бумага

Тип бумаги	Термочекочная бумага
Ширина бумаги	48mm/52mm/56mm/64mm/68mm/76mm/80mm
Толщина бумаги	0.053~0.15mm
Сверните его	Max. Ф40 mm (O.D)
Загрузка бумаги	Простая загрузка бумаги
Вырезка из бумаги	Ручной разрыв

Физические характеристики

Рабочее состояние	-2°C ~ 52°C, относительная влажность 10~85%, без конденсации
Условия хранения	-20 ~ 60 °C, относительная влажность 5 ~ 90%, без конденсации
Размеры	117(D)x110(W)x57(H)mm
Вес нетто	Вес нетто: 0,35 кг Вес брутто: 0,5 кг

Аксессуары

Аксессуары	Кабель для передачи данных, USB-кабель, вилка питания, руководство, батарея
------------	---

Надежность

Печатающая головка	50KM
--------------------	------

Упаковка

Индивидуальная коробка	Размер 128×66×170 мм, 1 шт./коробка
Мастер-картон	Размер 410×300×385 мм, 20 шт./коробка


OS

Эмуляция	ESC/POS
Водитель	Windows XP /Vista/ Win7/Win8 /Win10/ Win 2000/Win CE/OPUS/JPOS
SDK	Android, iOS

www.zywell.net/www.zywell.com

ZM03

Мобильный принтер 58 мм



Функции

- Простое в использовании приложение, поддержка Android IOS.
- Поддержка на автомобиле.
- Поддержка ориентации черной метки.
- Аккумулятор 2500 мАч, 7 дней в режиме ожидания.
- Автоматический сон на 60 секунд, автоматическое выключение на 30 минут.

Модель	ZM03
Метод печати	Прямая термическая обработка
Разрешение	203 точки на дюйм (8 точек/мм)
Ширина печати	48mm
Память	Входной буфер: 128k bytes NV Flash: 2M
Интерфейс	USB+Bluetooth/USB+Wifi
Скорость печати	80mm/s

Шрифты

Font A	12x24
Font B	9x17
Китайский	GB18030, BIG5 24x24dots
Японский/Корея	Необязательный
Определяемые пользователем	Поддерживать

Штрих-код

1D	UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, CODE 39, ITF, CODE 128 , CODE 93
2D	QR code

Обнаружение

Датчики	Обнаружение отсутствия бумаги
---------	-------------------------------

Источник питания

Батарея	Литий-ионная аккумуляторная батарея 7,4 В, 1800 мАч.
Вход	AC 100V-240V 50/60HZ
Выход	DC 5V, 1A

Zhuhai Zywell Technology Co., Ltd.

Бумага

Тип бумаги	Термочекочная бумага
Ширина бумаги	Max.57.5±0.5mm
Толщина бумаги	0.053~0.15mm
Сверните его	Max. Ф40 mm (O.D)
Загрузка бумаги	Простая загрузка бумаги
Вырезка из бумаги	Ручной разрыв

Физические характеристики

Рабочее состояние	-2°C ~ 52°C, относительная влажность 10% ~ 85%, без конденсации
Условия хранения	-20 ~ 60 °C, относительная влажность 5 ~ 90%, без конденсации
Размеры	117(D)×85(W)×53(H) mm
Вес нетто	Вес нетто: 0,20 кг Вес брутто: 0,45 кг

Аксессуары

Аксессуары	Кабель для передачи данных, вилка питания, инструкция, аккумулятор
------------	--

Надежность

Печатающая головка	50KM
--------------------	------

Упаковка


Индивидуальная коробка	Dimension 128×66×170mm 1unit/carton
Основная коробка	Dimension 410×300×385mm 20unit/carton

OS

Эмуляция	ESC/POS
Водитель	Windows/Linux/Android/Mac
SDK	iOS/Android/Windows

ZM06

Мобильный принтер 80 мм



Функции

- Поддержка Android и IOS.
- Поддержка на автомобиле.
- Поддержка ширины бумаги 58/80 мм.
- Поддержка ориентации черной метки.
- Остановитесь на 5-7 дней, хватит на печать квитанции на 300 млн.

Модель	ZM06
Метод печати	Direct Thermal
Разрешение	203 dpi (8 dots/mm)
Ширина печати	48/72mm
Память	Входной буфер: 256k bytes NV Flash: 2M
Интерфейс	USB+Bluetooth/USB+Wifi
Скорость печати	80mm/s

Шрифты

Шрифты	Буквенно-цифровой, Упрощенный китайский, традиционный Китайский язык, 35 наборов международных символов
--------	--

Штрих-код

1D	UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, CODE 39, ITF, CODE 128, CODE 93
2D	QR code , PDF417

Обнаружение

Датчики	Нет бумаги, обнаружение открытой крышки
---------	---

Источник питания

Батарея	7.4V rechargeable Li-ion battery, 1800mAh
Вход	AC 100V-240V 50/60HZ
Выход	DC 5V, 1A
Время зарядки	4 часа
Время ожидания	105 часов
Непрерывная работа	2,3 часа

Бумага

Тип бумаги	Термочекочная бумага
Ширина бумаги	58mm or 80mm
Толщина бумаги	0.053~0.15mm
Сверните его	Max. Ф50 mm (O.D)
Загрузка бумаги	Простая загрузка бумаги
Вырезка из бумаги	Ручной разрыв

Физические характеристики

Рабочее состояние	-2°C ~ 52°C, 10% ~ 85% R.H, no-condensing
Условия хранения	-20 ~ 60°C, 5 ~ 90% R.H, no-condensing
Размеры	117(D)x110(W)x57(H)mm
Вес нетто	Вес нетто: 0,4 кг, Вес брутто: 0,5 кг.

Аксессуары

Аксессуары	Кабель для передачи данных, USB-кабель, вилка питания, руководство, батарея
------------	---

Надежность

Печатающая головка	50KM
--------------------	------

Упаковка

Индивидуальная коробка	Размер 128×66×170 мм, 1 шт./коробка
Основная коробка	Размер 410×300×385 мм, 20 шт./коробка


OS

Эмуляция	ESC/POS
Водитель	Windows XP /Vista/ Win7/Win8 /Win10/ Win 2000/Win CE/OPOS/JPOS
SDK	Android, IOS

www.zywell.net/www.zywell.com

ZM04

Мобильный принтер для этикеток и чеков



Функции

- Высокая скорость печати 100 мм/с.
- Экономия затрат — производителем на 50 % больше этикеток в рулоне.
- Встроенная перезаряжаемая литиевая батарея емкостью 2000 мАч.
- Гибкая возможность печати на рулонных носителях различной длины.
- Лучшие возможности подключения для внутреннего и наружного применения

Модель	ZM04
Метод печати	Прямая термическая обработка
Разрешение	203 точки на дюйм (8 точек/мм)
Ширина печати	72mm
Память	Входной буфер: 256k bytes NV Flash: 4M
Разделитель бумаги (вариант)	48mm/52mm/56mm/64mm/68mm/76mm /80mm
Интерфейс	USB+Bluetooth/USB+Wifi
Скорость печати	Макс. 100 мм/с

Шрифты

Font A	12x24
Font B	9x17
Китайский	GB18030, BIG5 24x24dots
Японский/Корея	Необязательный
Определяемые пользователем	Поддерживать

Штрих-код

1D	UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, CODE 39, ITF, CODE 128 , CODE 93
2D	QR code

Обнаружение

Датчики	Нет бумаги, открыта крышка, черная метка.
---------	---

Источник питания

Батарея	Литий-ионная аккумуляторная батарея 7,4 В, 2000 мАч.
Вход	AC 100V-240V 50/60HZ
Выход	DC 5V, 1A

Zhuhai Zywell Technology Co., Ltd.

Бумага	Чекочная бумага/этикеточная бумага/этикетки без подложки DT
Тип бумаги	48mm/52mm/56mm/64mm/68mm/76mm/80mm
Ширина бумаги	0.053~0.15mm
Толщина бумаги	Макс. Ф40 мм (наружный диаметр)
Сверните его	Простая загрузка бумаги
Загрузка бумаги	Ручной разрыв
Вырезка из бумаги	

Физические характеристики

Рабочее состояние	-2°C ~ 52°C, относительная влажность 10% ~ 85%, без конденсации
Условия хранения	-20 ~ 60 °C, относительная влажность 5 ~ 90%, без конденсации
Размеры	115(D)×110(W)×50(H) mm
Вес нетто	Вес нетто: 0,48 кг Вес брутто: 0,68 кг

Аксессуары

Аксессуары	Кабель для передачи данных, шнур питания, инструкция, аккумулятор
------------	---

Надежность

Печатающая головка	50KM
--------------------	------

Упаковка

Индивидуальная коробка	Dimension 170×128×66mm 1unit/carton
Мастер-картон	Dimension 397×280×365mm 20unit/carton

OS

Эмуляция	TSPL CPCL ESC/POS
Водитель	Windows/Linux/Android/Mac
SDK	iOS/Android/Windows