
JGX-1278系列
JGX-1278 Series

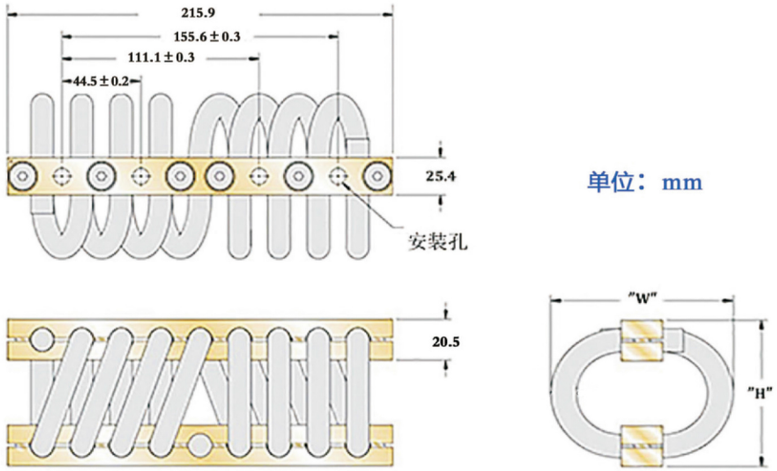


单位：mm

★ 尺寸参数表
Dimension Parameter Table


产品型号 Model	高度 "H" Height(mm) ±2.54	宽度 "W" Width(mm)	单重(约值) Weight(Approx) (kg)	安装方式 Mounting Options	通孔尺寸 Thru Hole(mm)	螺纹规格 Thread(mm)	沉孔锥度 C'sink(°)
JGX-1278D-370B	76	92	1.81	A，B，C D，E，S	$\Phi 9.0^{+0.13}_{-0.38}$	M8×1.25	90
JGX-1278D-310B	83	102	1.91				
JGX-1278D-292B	89	105	2.00				
JGX-1278D-235B	95	121	2.22				
JGX-1278D-199B	108	133	2.40				
JGX-1278D-176B	124	144	2.70				
JGX-1278D-154B	137	156	2.90				
JGX-1278D-122B	155	180	3.09				

西安宏安微波有限公司
Xi'an Hoan Microwave Co., Ltd.


载荷--变形曲线
Static-Load Curve

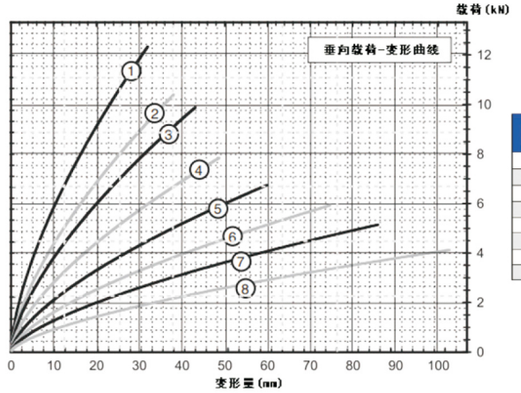

曲线序号	型号 Model	最大静载荷 (kg) Max Static Load	最大变形 (mm) Max Deflection	振动刚度 (KN/m) Kv(Vibration)	冲击刚度 (KN/m) Ks(Shock)
1	JGX-1278D-370B	370	32.0	954	471
2	JGX-1278D-310B	310	38.1	708	333
3	JGX-1278D-292B	292	43.2	613	278
4	JGX-1278D-235B	235	48.8	457	196
5	JGX-1278D-199B	199	59.9	340	137
6	JGX-1278D-176B	176	74.7	261	96
7	JGX-1278D-154B	154	85.9	207	74
8	JGX-1278D-122B	122	102.6	148	49

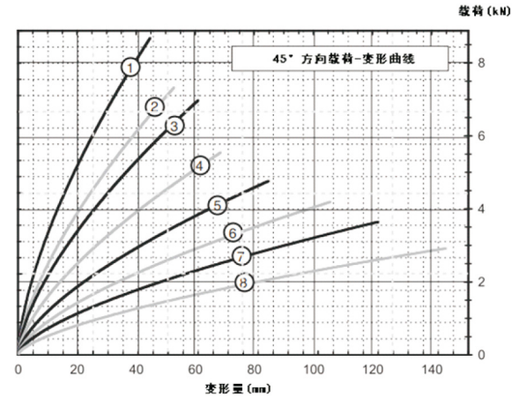

曲线序号	型号 Model	最大静载荷 (kg) Max Static Load	最大变形 (mm) Max Deflection	振动刚度 (KN/m) Kv(Vibration)	冲击刚度 (KN/m) Ks(Shock)
1	JGX-1278D-370B	263.2	44.7	539	236
2	JGX-1278D-310B	220.1	52.8	398	168
3	JGX-1278D-292B	208.8	61.0	349	138
4	JGX-1278D-235B	165.7	68.6	259	98
5	JGX-1278D-199B	143.0	84.8	193	68
6	JGX-1278D-176B	124.8	105.7	147	49
7	JGX-1278D-154B	109.0	121.9	117	37
8	JGX-1278D-122B	84.0	144.8	83	25

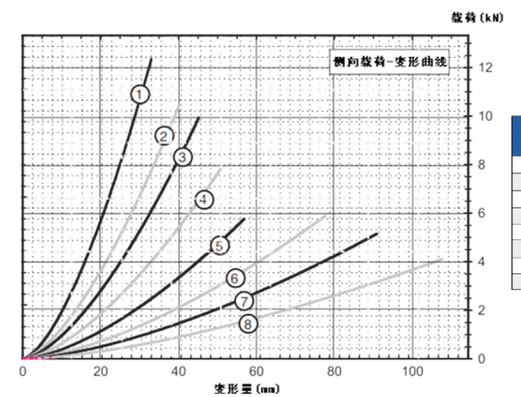

曲线序号	型号 Model	最大静载荷 (kg) Max Static Load	最大变形 (mm) Max Deflection	振动刚度 (KN/m) Kv(Vibration)	冲击刚度 (KN/m) Ks(Shock)
1	JGX-1278D-370B	299.6	33.0	294	294
2	JGX-1278D-310B	174.8	40.1	207	207
3	JGX-1278D-292B	158.9	45.2	173	173
4	JGX-1278D-235B	122.6	50.8	121	121
5	JGX-1278D-199B	81.7	56.9	81	81
6	JGX-1278D-176B	61.3	77.7	60	60
7	JGX-1278D-154B	45.4	90.9	46	46
8	JGX-1278D-122B	29.5	107.7	30	30