

JGX-2228系列
JGX-2228 Series

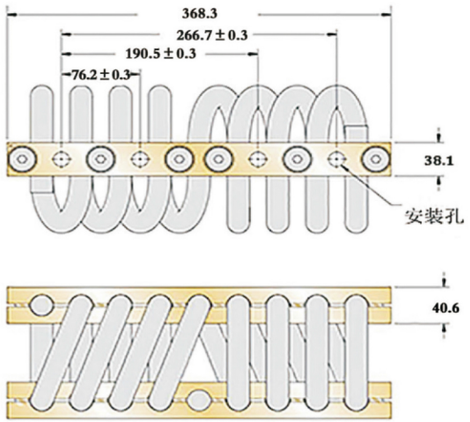


单位：mm




★ 尺寸参数表
Dimension Parameter Table

产品型号 Model	高度 "H" Height(mm) ±6.35	宽度 "W" Width (mm)	单重(约值) Weight(Approx) (kg)	安装方式 Mounting Options	通孔尺寸 Thru Hole(mm)	螺纹规格 Thread(mm)	沉孔锥度 C'sink(°)
JGX-2228D-1250B	133	140	8.4	C，D	$\Phi 13.5^{+0.13}_{-0.38}$	M12×1.75	90
JGX-2228D-960B	152	165	9.53	A，B，C D，E，S			
JGX-2228D-860B	159	178	9.9				
JGX-2228D-665B	191	210	11.5				
JGX-2228D-550B	216	235	12.7				
JGX-2228D-380B	216	286	13.9				


西安宏安微波有限公司
Xi'an Hoan Microwave Co., Ltd.

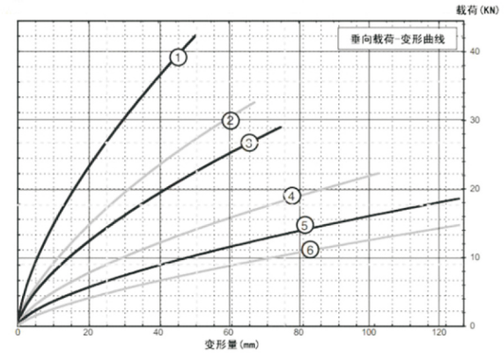

曲线序号	型号 Model	最大静载荷 (kg) Max Static Load	最大变形 (mm) Max Deflection	振动刚度 (KN/m) Kv(Vibration)	冲击刚度 (KN/m) Ks(Shock)
1	JGX-2228D-1250B	1250	50.8	2362	1010
2	JGX-2228D-960B	960	67.3	1513	585
3	JGX-2228D-860B	860	74.9	1270	469
4	JGX-2228D-665B	665	102.9	800	263
5	JGX-2228D-550B	550	125.7	585	180
6	JGX-2228D-380B	380	125.7	377	138

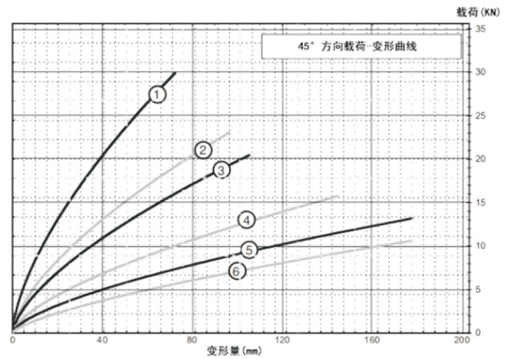

曲线序号	型号 Model	最大静载荷 (kg) Max Static Load	最大变形 (mm) Max Deflection	振动刚度 (KN/m) Kv(Vibration)	冲击刚度 (KN/m) Ks(Shock)
1	JGX-2228D-1250B	889.8	72.4	1348	503
2	JGX-2228D-960B	680.6	96.5	860	289
3	JGX-2228D-860B	613.3	105.4	718	235
4	JGX-2228D-665B	454.1	144.8	448	131
5	JGX-2228D-550B	331.6	177.8	327	89
6	JGX-2228D-380B	215.3	177.8	212	70

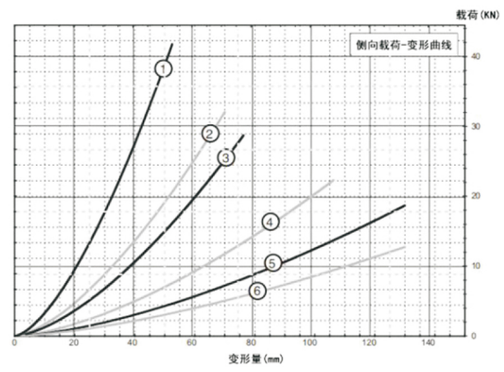

曲线序号	型号 Model	最大静载荷 (kg) Max Static Load	最大变形 (mm) Max Deflection	振动刚度 (KN/m) Kv(Vibration)	冲击刚度 (KN/m) Ks(Shock)
1	JGX-2228D-1250B	626.5	53.3	618	618
2	JGX-2228D-960B	361.5	71.1	356	356
3	JGX-2228D-860B	294.9	77.5	291	291
4	JGX-2228D-665B	165.3	108.0	163	163
5	JGX-2228D-550B	113.2	132.1	112	112
6	JGX-2228D-380B	77.6	132.1	77	77