

混合式步进电机规格书
HYBRID STEPPING MOTOR SPECIFICATION

技术部 年 月 日 受控


外形圖 (DIMENSIONS) unit=mm



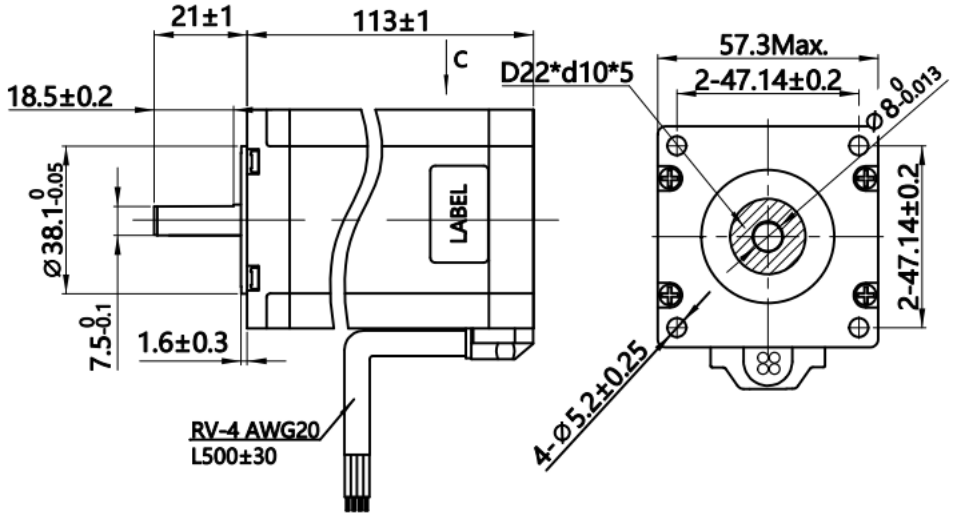

电气原理图

Wiring Diagram



励磁顺序vs.旋转方向

Exciting Sequence vs. Direction of Rotation


STEP	A	B	C	D
1	+	+	−	−
2	−	+	+	−
3	−	−	+	+
4	+	−	−	+

CW ↓ ↑ CCW

从安装面看为顺时针方向

Clockwise view from mouting side

铭牌内容Label Detail



规格 Specifications		备注 Comment
12、步距角 Step Angle	1.8°±5%	
11、相数 Number of Phase	2	
10、额定电压 Rated Voltage	2.3V	
9、额定电流/相 Rated Current/Phase	3 A	
8、保持力矩 Holding Torque	3 N.M	
7、定位力矩 Detent Torque	- g-cm (参考Ref.)	
6、相电阻 Phase Resistance	0.76 ±10%(25℃)	
5、相电感 Phase Inductance	3.77 mH±20%(1kHz 1V RMS)	
4、电气强度 Dielectric Strength	AC 500V/ 1min / 5mA Max.	
3、转子惯量 Rotor Inertia	800 g-cm²	
2、重量 Weight	1.6 kg	
1、绝缘等级 Insulation Class	B (130°) ;温升 80K Max.	

版本 REV.	变更号 ECN NO.	变更内容 REVISION RECORD	日期 DATE

设计 DESIGN		审核 CHECK	
标准化 STANDARD		批准 APPROVE	
工艺 TECHNOLOG		变更标识 ECN SIGN	※

客户型号 CUSTOMER'S MODEL NO.	版本 REV.
品名 TITLE	步进电机 STEPPING MOTOR
图号 DWG.NO.	57BYG-112 4 8P H21-216
材料 MATERIAL	SIZE A4
版本 REV. A	比例 SCALE 1:2 页 SHEET 1 of 1