
混合式步进电机规格书
HYBRID STEPPING MOTOR SPECIFICATION


技术部 年 月 日 受 控

外形图（DIMENSIONS） **unit=mm**

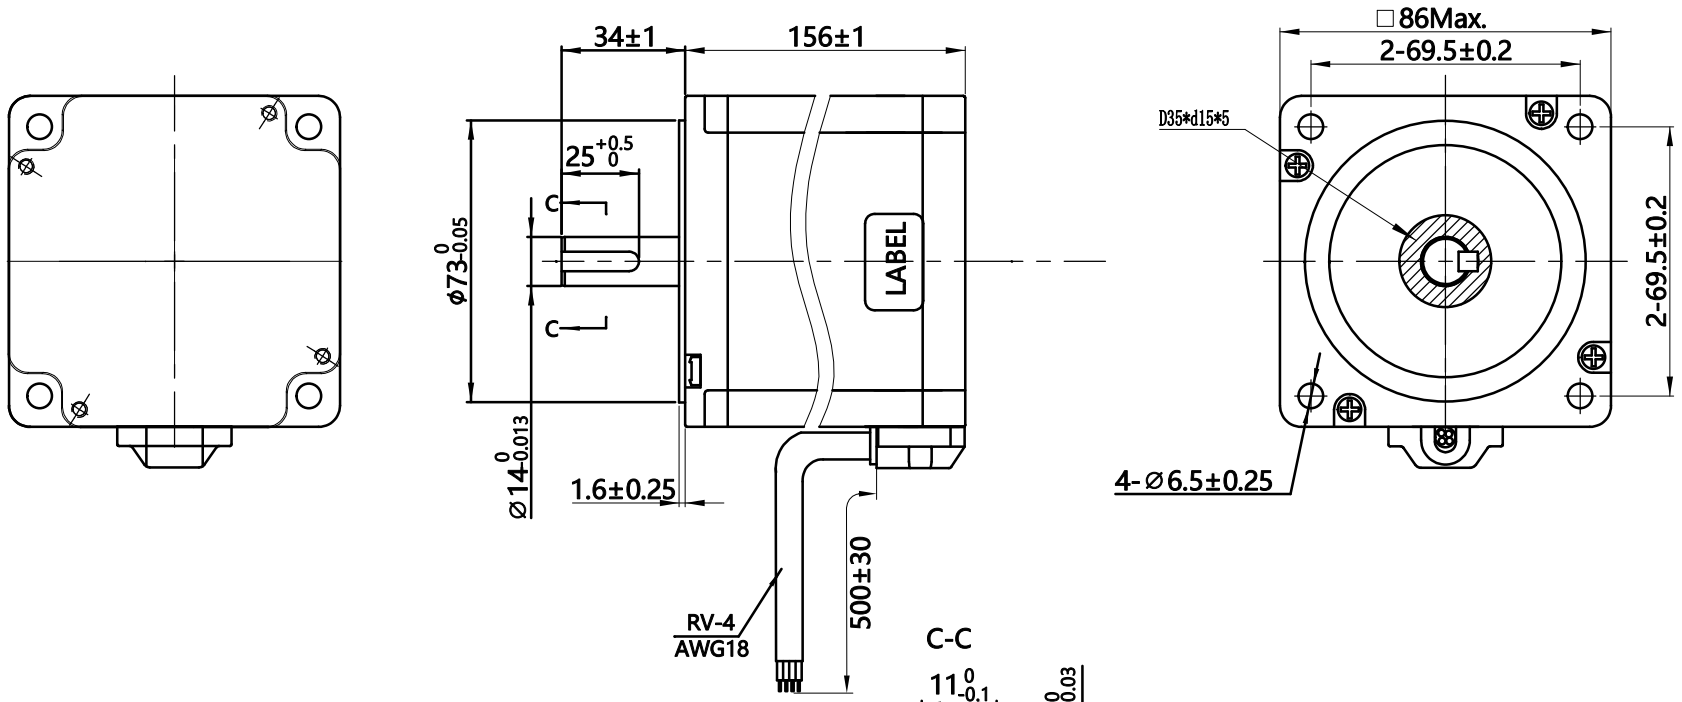

电气原理图

Wiring Diagram



励磁顺序vs.旋转方向

Exciting Sequence vs. Direction of Rotation


STEP	A	B	C	D
1	+	+	−	−
2	−	+	+	−
3	−	−	+	+
4	+	−	−	+

CW ↓ ↑ CCW

从安装面看为顺时针方向

Clockwise view from mouting side

铭牌内容Label Detail

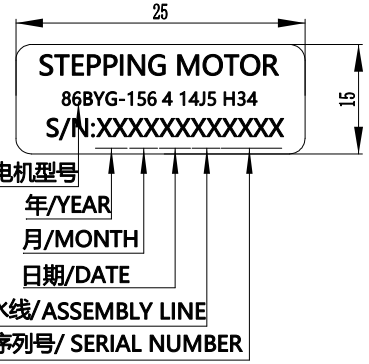

规格 Specifications		备注 Comment
12、步距角 Step Angle	1.8°±5%	
11、相数 Number of Phase	2	
10、额定电压 Rated Voltage	3.1V	
9、额定电流/相 Rated Current/Phase	4.4A	
8、保持力矩 Holding Torque	12.5 N.M	
7、定位力矩 Detent Torque	- g-cm (参考Ref.)	
6、相电阻 Phase Resistance	0.7 Ω±0.1(20℃)	
5、相电感 Phase Inductance	9 mH±20%(1kHz 1V RMS)	
4、电气强度 Dielectric Strength	AC 500V/ 1min / 5mA Max.	
3、转子惯量 Rotor Inertia	4000 g-cm²	
2、重量 Weight	5.8 kg	
1、绝缘等级 Insulation Class	B（130°）;温升 80K Max.	

客户型号 CUSTOMER'S MODEL.NO.		版本 REV.	

版本 REV.	变更号 ECN NO.	变 更 内 容 REVISION RECORD	日期 DATE

设计 DESIGN		审核 CHECK	
标准化 STANDARD		批准 APPROVE	
工 艺 TECHNOLOGY		变更标识 ECN SIGN	※

品 名 TITLE	步进电机 STEPPING MOTOR		
图 号 DWG.NO.	86BYG-156 4 14J5 H34		
材料 MATERIAL		SIZE	A4
版本 REV.	A	比例 SCALE 1:2	页 SHEET 1 of 1