

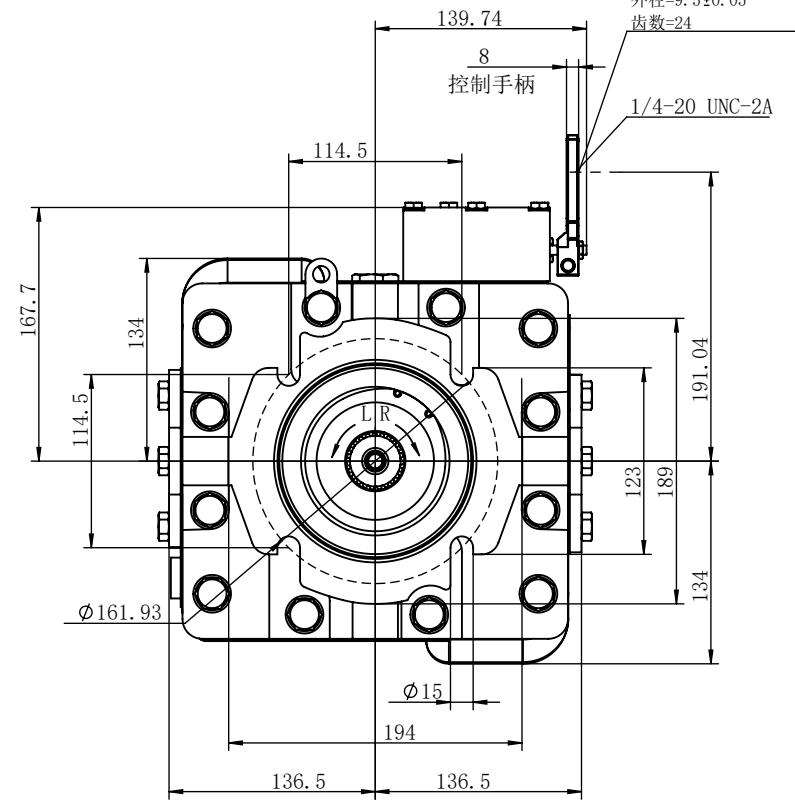
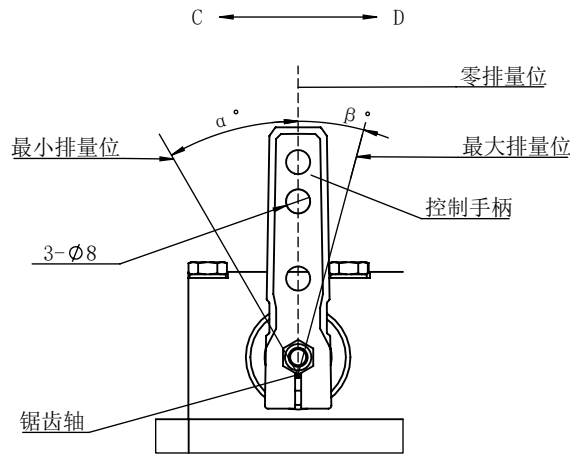



MV23-23

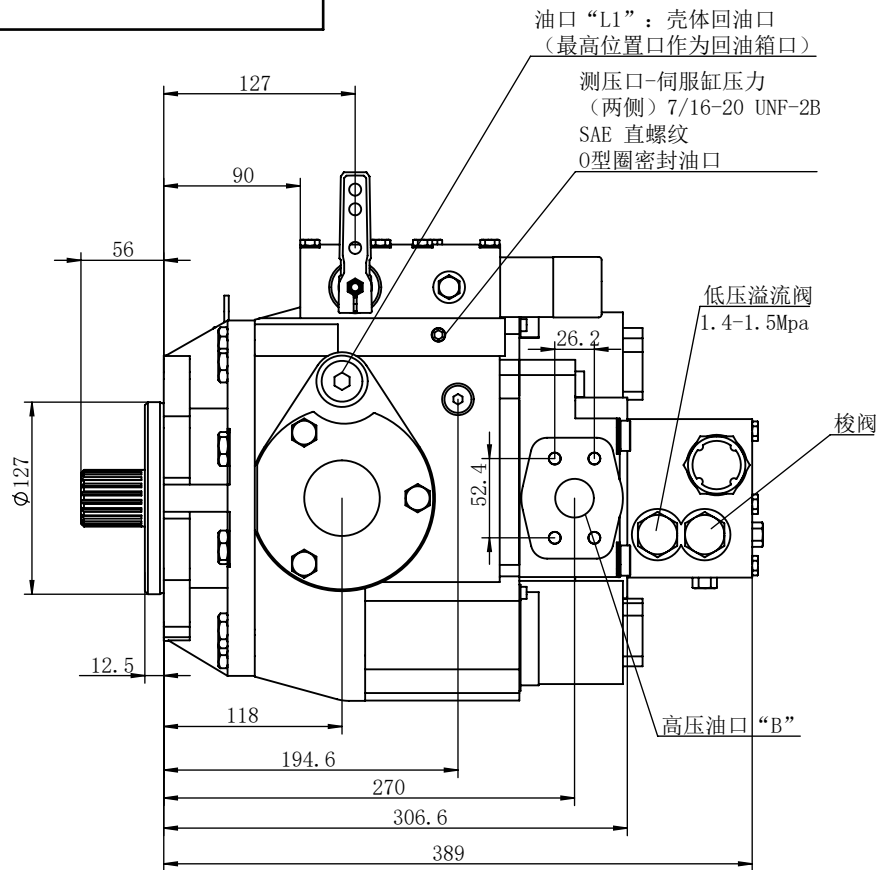

控制手柄花键轴数据：
径节：64/128
径向角变量：64
标准：SAE 1963
外径=9.5±0.05
齿数=24

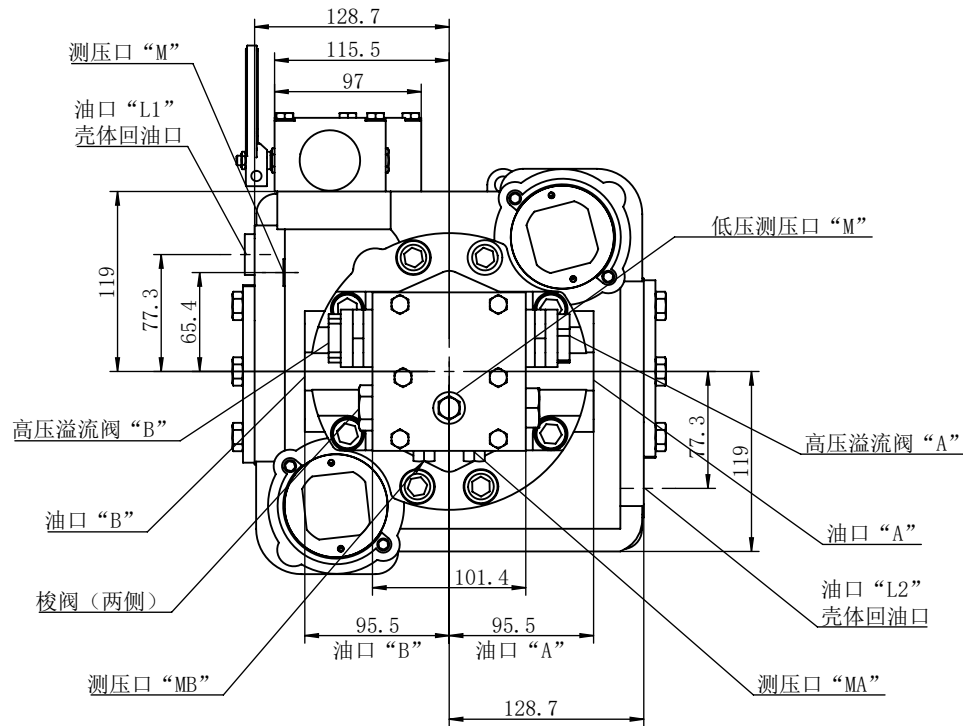

传动轴渐开线花键参数		
齿数	Z	23
模数	M	1.588
压力角	a	30°
分度圆直径	D	Ø36.52

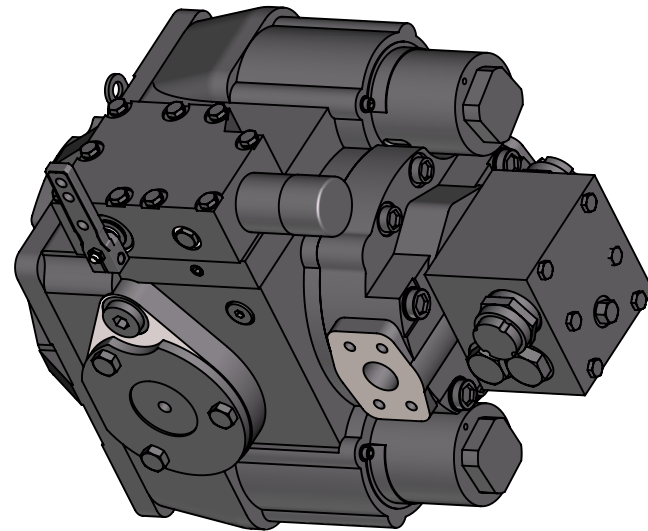

排量	油口A和B	油口L1和L2	油口M	油口MA和MB
89.8-38ml/r	SAE法兰，1英寸 SAE 分体式法兰油口 6000psi 4螺栓 3/8-16 UNC-2B 深度：25mm	7/8-14 UNF-2B SAE 直螺纹 0型圈密封油口	7/16-20 UNF-2B SAE 直螺纹 0型圈密封油口	

	产品编号	MV23-23	
	产品名称	闭式液压马达	
年 月 日	重量(kg)	比例	山东兰德液压精工有限公司
		1:5	