

There may be some differences between the size shown in the picture and the actual size. Our company has the right to modify or cancel the above products without further notice. Due to the printing, the color of the official products is partially different from the pictures shown, and the official products of IMLANG company shall prevail.

图示尺寸与实物尺寸可能略有差异，本公司有权修改或取消上述产品，恕不另行通知，由于印刷关系，正式产品的颜色与所示图片有部分差异，以伊米兰格公司正式产品为准。

ZHIGE 国际 广告策划 / 180 2934 3340

IMLANG 伊米格
6 S 真空隔音系统门窗



佛山伊格门窗有限公司

Foshan Yige door and window Co., Ltd

全国服务热线: 4008-255-688

地址: 广东省佛山市南海区狮山华涌四约工业区 1-3 号

<https://www.gdymlg.com/>

掘·金·蓝·海

NUGGETS BLUE OCEAN

ENTERPRISE INTRODUCTION

企业介绍

<h2>10年</h2> <p>10年品牌历史，不能只看到荣耀，更要看到背后的坚持与坚守！</p>	<h2>20年</h2> <p>20年门窗匠心历史，早是沧海桑田，20年的奋斗，只为好门窗。</p>	<h2>200店</h2> <p>200多个经销门店，背后是200多份信任，他们托付给了品牌，而我们不负所托。</p>	<h2>40000方</h2> <p>40000多平方航母级生产基地，引进德国尖端技术全自动门窗生产设备，推出了全新的门窗设计、生产概念，提高加工精度，缩短产品交期。</p>
---	--	---	---

佛山伊格门窗有限公司成立于2002年，坐落于素有“铝材之都”之称的佛山市南海区。公司是一家从事铝合金门窗及阳光房研发、生产、销售、服务于一体的综合性企业。

公司现拥有佛山总部40000平米工业4.0智造生产基地和全新现代化智能展厅，全国200+家专卖店，产品畅销欧美等30多个国家与地区。公司产品涵盖：系统窗、推拉窗、推拉门、平开门、折叠门、阳光房等多品类产品。

公司生产的门窗具有环保耐用，防潮防腐，隔音隔热等优异特点。优质的铝材，一流的表面处理工艺，使其色泽拥有历久弥新的表现。产品远销国内外，其耐用性、可靠性、安全性获得了广大消费者的强烈认可，是高级别墅、公寓、写字楼和住宅的理想首选。

伊格门窗始终秉持“精工体系，匠心智造”标准，立足中国，走向世界。以改善人类家居环境为企业崇高使命，致力于打造能服务全球千万家庭的优质铝合金门窗产品。

BRAND ADVANTAGE

品牌优势

伊米兰格门窗和红星美凯龙、居然之家等国内家居商场巨头企业形成深度合作，协助经销商拿到心仪选址位置，让经营事半功倍！



多次荣获铝合金门窗十大品牌、新锐铝门十大品牌、中国著名品牌等行业过硬荣誉。

PRODUCT ADVANTAGES

产品优势

<h3>3.0mm</h3> <p>航空级 “新河”高精度铝型材</p>	<h3>45dB</h3> <p>高静音 最高45分贝静音</p>	<h3>10°C</h3> <p>高隔热 高达10°C隔热性能</p>
<h3>7级</h3> <p>高防水 干湿分明无惧风雨</p>	<h3>9级</h3> <p>抗风压 抗风压力增强9级</p>	<h3>8级</h3> <p>更安全 国际防盗防撞五金系统</p>

伊米兰格采用整体门窗系统解决方案，对产品的性能、质量的指标作出明确承诺，研发考虑水密性、气密性、抗风压、机械力学强度、隔热、隔音、防盗、遮阳、耐候性、操作手感等一系列重要的功能。



精工体系 筑就品质

IMLANG 伊米兰格

始终坚持精工智造的企业格言砥砺前行
Always adhere to the enterprise motto of Seiko intelligent
manufacturing and forge ahead

SPECIAL COLOR CARD 专用色卡



— 黑晶砂 —



— 光面白 —



— 氟碳灰 —



— 氟碳咖啡 —



— 钢灰 —



— 拉丝灰 —



— 翡翠绿 —



— 氟碳香槟 —



— 泰柚 —



— 樱桃木 —



比萨 -878 内开系统窗

PISA-878 INTERNAL OPENING SYSTEM WINDOW

产品特点 Product features

原创德式撞角注胶、中挺注胶工艺，拼角涂抹断面胶，拼接牢固平整、整体防水性能得到加强。

垂直等温线设计，高效隔绝室内外冷热传递。


产品技术参数 Product technical parameters


外框贴墙宽度 78mm


扇大面宽度 58mm


玻璃槽口 47mm


颜色配置 Color configuration



 保温性能
1.9~2.3W/(m²·K)

 隔音性能
7级

 水密性能
8级

 气密性能
7级

 抗风压性
9级

产品配置 Product configuration

型材配置 框扇壁厚 2.0mm

节能配置 PA66GF25-20mm 高性能单腔体隔热条（选配多腔体隔热条）

玻璃配置 5mm+27A+5mm 双钢化白玻

颜色配置 氟碳灰、氟碳咖啡、黑晶砂、光面白

五金内倒标配 丝吉利娅高执手、内开内倒五金（隐合页）

产品细节 Product details





科莫 -8100 窗纱一体系统窗

COMO-8100 WINDOW SCREEN INTEGRATED

产品特点 Product features

全系标配多点锁，他人无处可撬。
防盗等级提高，呵护安全。
隐藏式排水系统，排水通畅无阻，有效防止积水倒灌。

产品技术参数 Product technical parameters

外框贴墙宽度 100mm


扇大面宽度 56mm

玻璃槽口 40mm

颜色配置 Color configuration



 保温性能
2W/ (m²·K)

 隔音性能
7级

 水密性能
8级

 气密性能
7级

 抗风压性
8级

产品配置 Product configuration

型材配置	框扇壁厚 1.8mm
节能配置	PA66GF25-20mm 高性能单腔体隔热条 (选配多腔体隔热条)
玻璃配置	5mm+20A+5mm 双钢化白玻
颜色配置	氟碳灰、氟碳咖啡、黑晶砂、光面白
五金外开标配	伊格 3代五金，铰链、防坠绳、定制隐藏铰链，伊格定制 2代执手

产品细节 Product details





卢卡 -8110 窗纱一体系统窗

LUCA-8100 WINDOW SCREEN INTEGRATED

产品特点 Product features

内外平框，简约美观，安全防盗。
系统注胶工艺，抗风压稳固，给家人更“硬核”守护。
垂直等温线设计+隐藏排水系统，整窗环绕三道密封结构，
赋予整窗超强系统窗性能。

产品技术参数 Product technical parameters

外框贴墙宽度 110mm


扇大面宽度 72mm

玻璃槽口 37mm


颜色配置 Color configuration



 保温性能
2W/(m²·K)

 隔音性能
7级

 水密性能
8级

 气密性能
7级

 抗风压性
8级

产品配置 Product configuration

型材配置	框扇壁厚 1.5-1.8mm
节能配置	PA66GF25-20mm 高性能单腔体隔热条
玻璃配置	5mm+18A+5mm 双钢化白玻
颜色配置	氟碳灰、氟碳咖啡、黑晶砂、光面白
五金外开标配	伊格 3 代五金、铰链、锁盒、传动系统、防坠绳、定制隐藏铰链，伊格 2 代执手

产品细节 Product details





福贾 -8112 窗纱一体系统窗

FUJIA-8112 WINDOW SCREEN INTEGRATED SYSTEM

产品特点 Product features

玻扇、纱扇可实现双内开，享受更开阔视野体验，清洁更方便，同时避免高空坠物的危险。

产品技术参数 Product technical parameters

外框贴墙宽度 112mm

扇大面宽度 58mm

玻璃槽口 47mm


颜色配置 Color configuration



 保温性能
1.9~2.3W/(m²·K)

 隔音性能
7级

 水密性能
7级

 气密性能
7级

 抗风压性
9级

产品配置 Product configuration

型材配置	框扇壁厚 2.0mm
节能配置	PA66GF25-20mm 高性能单腔体隔热条 (选配多腔体隔热条)
玻璃配置	5mm+27A+5mm 双钢化白玻
颜色配置	氟碳灰、氟碳咖啡、黑晶砂、光面白
五金微通风标配	希美克内开五金 (隐合页)、希美克无底座执手; 伊格定制 3 代五金

产品细节 Product details





卡拉拉 -8116 窗纱一体系统窗

KARALA-8116 WINDOW SCREEN INTEGRATED SYSTEM

产品特点 Product features

整窗环绕三道密封结构，三元乙丙复合等压胶条，水汽分离设计，极大提升密封性能，防水技术领跑行业。

产品技术参数 Product technical parameters

外框贴墙宽度 116mm


扇大面宽度 70mm

玻璃槽口 47mm


颜色配置 Color configuration



 保温性能
2.3W/ (m²·K)

 隔音性能
7级

 水密性能
8级

 气密性能
7级

 抗风压性
9级

产品技术参数 Product technical parameters

型材配置 框扇壁厚 2.0mm

节能配置 PA66GF25-20mm 高性能单腔体隔热条 (选配多腔体隔热条)

玻璃配置 5mm+27A+5mm 钢化白玻

颜色配置 氟碳灰、氟碳咖啡、黑晶砂、光面白

五金外开标配 全套希美克五金

产品细节 Product details





都灵 -8126 窗纱一体系统窗

TURIN-8126 WINDOW SCREEN INTEGRATED

产品特点 Product features

采用双断桥结构设计，配置升级，双重阻断热量传递，隔热性能更佳。

产品技术参数 Product technical parameters

外框贴墙宽度 126mm


扇大面宽度 70mm

玻璃槽口 47mm

颜色配置 Color configuration



 保温性能
2W/ (m²·K)

 隔音性能
7级

 水密性能
8级

 气密性能
7级

 抗风压性
8级

产品配置 Product configuration

型材配置	框扇壁厚 2.0mm
节能配置	PA66GF25-20mm 高性能单腔体隔热条 (选配多腔体隔热条)
玻璃配置	5mm+27A+5mm 防火钢化玻璃
颜色配置	氟碳灰、氟碳咖啡、黑晶砂、光面白
五金外开标配	全套丝吉利娅五金; 伊格防坠绳

产品细节 Product details





奥斯卡断桥推拉窗

OSCAR BROKEN BRIDGE SLIDING WINDOW


产品特点 Product features

玻扇双轨 4 轮设计，推拉静音、顺畅。
下轨、边框、玻扇均采用断桥设计。
采用极窄可视面，超大视野，全景体验。

产品技术参数 Product technical parameters

外框贴墙宽度	130mm
扇大面宽度	32mm
玻璃槽口	30mm


颜色配置 Color configuration



 保温性能
2.3W/ (m²·K)

 隔音性能
7 级

 水密性能
8 级


 气密性能
7 级

 抗风压性
9 级

产品配置 Product configuration

型材配置	框扇壁厚 1.5mm
节能配置	PA66GF25-20mm 高性能单腔体隔热条
玻璃配置	双面胶条 (5mm+20A+5mm) 钢化玻璃
颜色配置	氟碳表面处理，环保耐候，质保 30 年
五金标配	伊格定制滑轮，伊格定制扣锁

产品细节 Product details

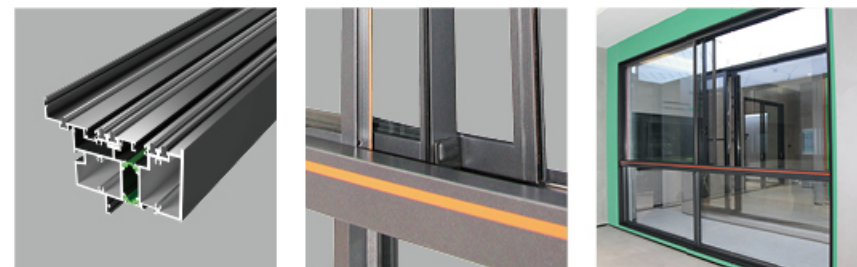



奥斯卡非断桥推拉窗

OSCAR NON BROKEN BRIDGE SLIDING WINDOW


产品特点 Product features

撞色外框设计，极窄可视面更时尚简约。
超大视野，全景体验。
直排和隐排多通道结合，排水效率大幅提升，杜绝积水、倒灌现象。


产品技术参数 Product technical parameters

外框贴墙宽度	130mm
扇大面宽度	32mm
玻璃槽口	30mm

颜色配置 Color configuration



 保温性能
2.3W/ (m²·K)

 隔音性能
7级

 水密性能
8级


 气密性能
7级

 抗风压性
9级

产品配置 Product configuration

型材配置	框扇壁厚 1.5mm
玻璃配置	双面胶条 (5mm+20A+5mm) 钢化玻璃
颜色配置	氟碳表面处理，环保耐候，质保 30 年
五金标配	伊格定制滑轮，伊格定制扣锁

产品细节 Product details

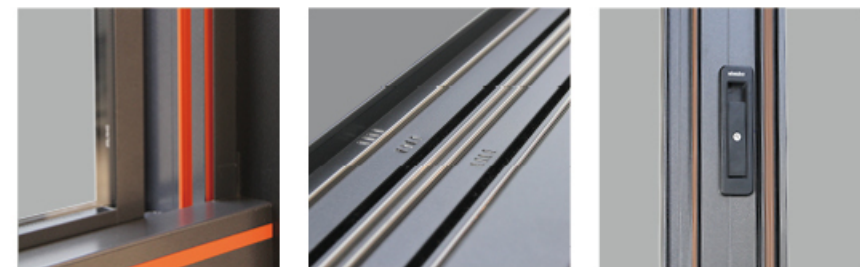



爱马仕推拉门

HERMES SLIDING DOOR


产品特点 Product features

极窄门扇设计, 机构紧密, 结构稳定, 坚实耐用, 使用寿命长。

产品技术参数 Product technical parameters

单轨外框贴墙宽度	53mm
二轨外框贴墙宽度	105mm
三轨外框贴墙宽度	157mm
扇正面宽度	17mm
扇侧面厚度	40mm
玻璃槽口	单玻扇: 8mm、中空扇: 26mm

颜色配置 Color configuration



产品配置 Product configuration

型材配置 扇 2.5mm、框 1.3mm

玻璃配置 8mm 单玻 /5mm+12A+5mm


颜色配置 钢灰、黑晶砂、氟碳灰

欧派克五金 圆形拉手 (新款 40 孔)

五金标配 欧派克五金 一字拉手 (新款无孔)

欧派克五金 拉手带锁 (黑色)

产品细节 Product details

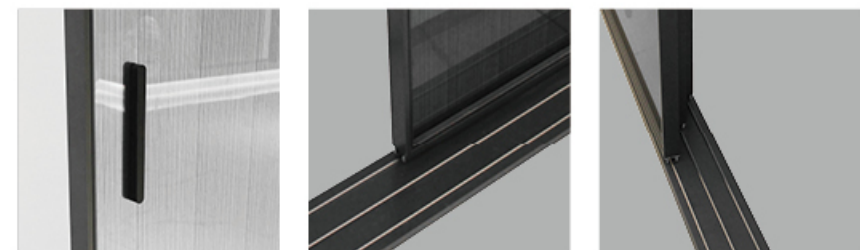



伊阳推拉门

YIYANG SLIDING DOOR

产品特点 Product features

欧派克静音滑轮+优质304不锈钢下轨双向配置。
一推一拉之间轻盈顺滑，静享品质生活。

产品技术参数 Product technical parameters

二轨外框贴墙宽度 115mm

三轨外框贴墙宽度 174mm

扇正面宽度 48mm

扇侧面厚度 45mm

玻璃槽口 31-39mm


颜色配置 Color configuration



 保温性能
2.8W/(m²·K)

 隔音性能
6级

 水密性能
6级

 气密性能
5级

 抗风压性
8级

产品配置 Product configuration


型材配置 扇 1.6mm、框 1.4mm

玻璃配置 5mm+18A+5mm 双钢化白玻

颜色配置 氟碳灰、氟碳咖啡、黑晶砂、光面白、柚木、樱桃木

五金标配 伊格滑轮、暗锁、边锁

产品细节 Product details

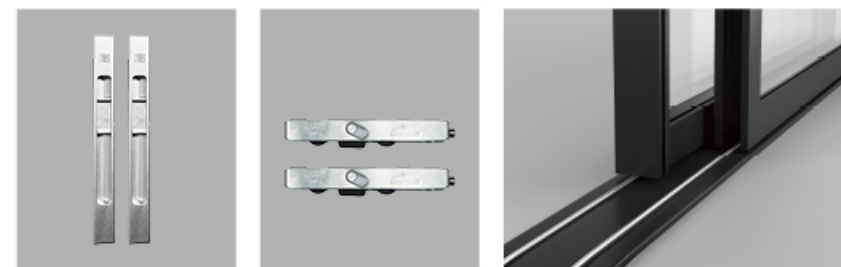



欧米茄提升门

OMEGA LIFTGATE

产品特点 Product features

进口提升配件，顺畅升降，30年品质如初。
框扇采用三道加厚锁点锁座，加强密封、防盗、安全性能。

产品技术参数 Product technical parameters

二轨外框贴墙宽度 140mm

三轨外框贴墙宽度 182mm

扇正面宽度 87mm

扇侧面厚度 55mm

玻璃槽口 43mm

颜色配置 Color configuration



 保温性能
2.8W/(m²·K)

 隔音性能
6级

 水密性能
6级

 气密性能
5级

 抗风压性
8级

产品配置 Product configuration


型材配置 扇 2.5mm、框 2.0mm

玻璃配置 5mm+27A+5mm 钢化玻璃

颜色配置 氟碳灰、氟碳咖啡、黑晶砂、光面白

五金标配 伊格执手、暗锁

产品细节 Product details

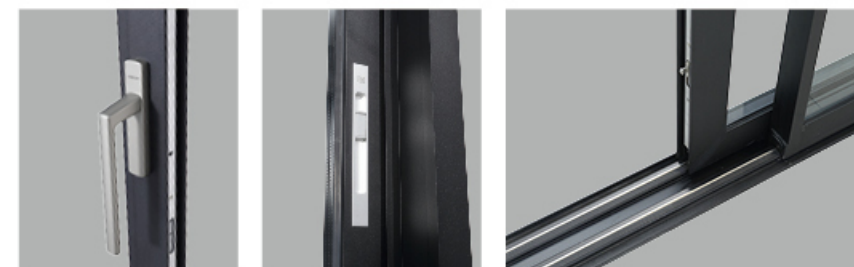



爱马仕平开门

HERMES SWING DOOR


产品特点 Product features

极窄门扇设计, 机构紧密, 结构稳定, 坚实耐用, 使用寿命长。

产品技术参数 Product technical parameters

外框贴墙宽度	50mm
连体套压墙	20mm
扇正面宽度	17mm
扇侧面厚度	40mm
玻璃槽口	单玻扇: 8mm、中空扇: 26mm

颜色配置 Color configuration



产品配置 Product configuration

型材配置	扇: 2.5mm、框: 1.4mm
玻璃配置	8mm 单玻 / 5mm+12A+5mm 钢化玻璃
颜色配置	钢灰、黑晶砂、氟碳灰
五金标配	磁吸静音锁、明合页

产品细节 Product details





120 欧式阳光房

120 EUROPEAN STYLE SUNSHINE ROOM

高科技航空铝材, 承重力强, 不导热, 抗风压, 耐腐蚀, 坚固稳定, 超强防爆玻璃, 全通透、防渗水、抗强光, 持久保持空间适宜温度。

High tech aviation aluminum material, strong bearing capacity, non thermal conductivity, wind pressure resistance, corrosion resistance, solid and stable, super explosion-proof glass, full permeability, water seepage resistance, strong light resistance, lasting to maintain the appropriate temperature of the space.



隔音性能



保温性能



气密性能



水密性能



抗风性能

