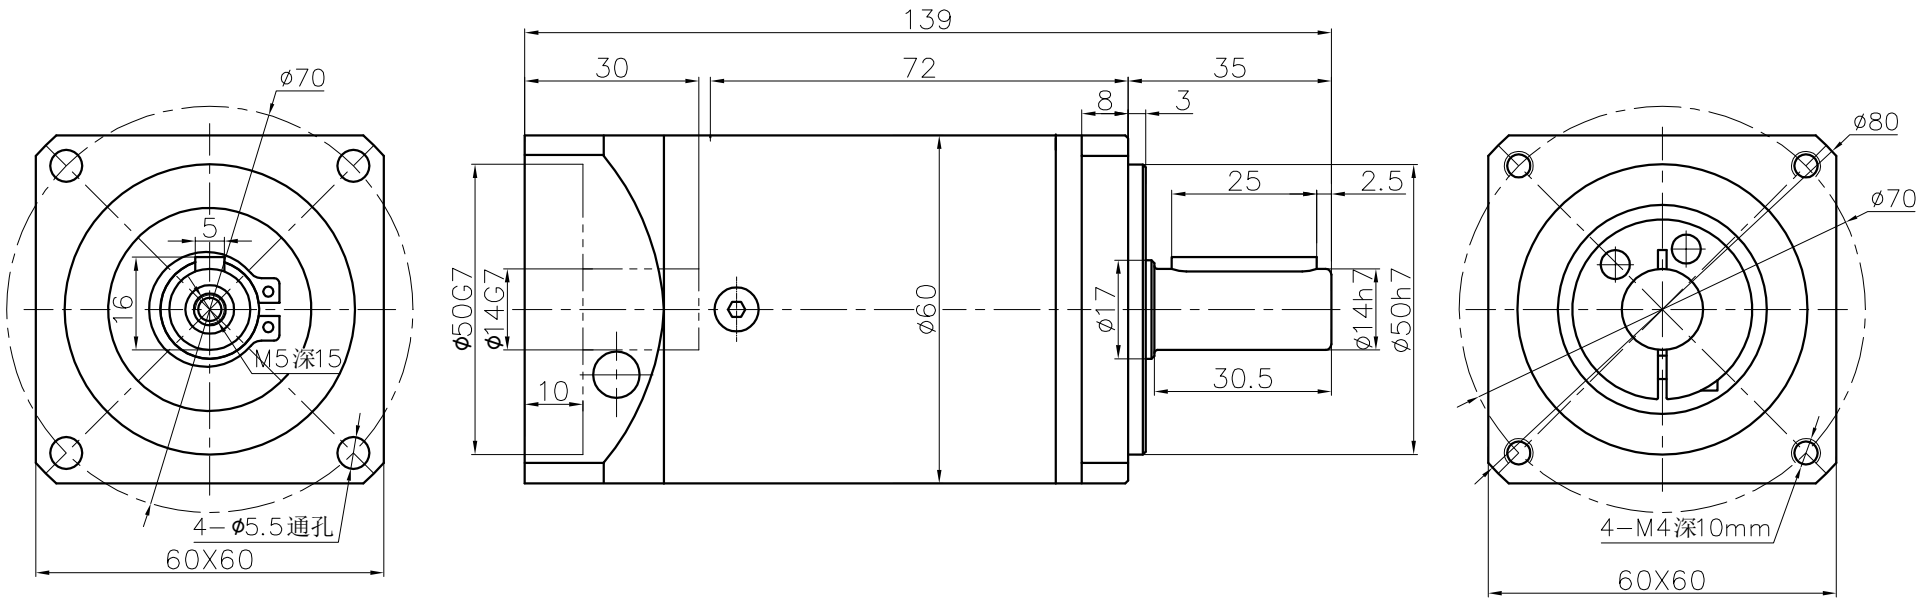


减速比	1:70	1:100
额定输出扭矩(N·M)	31	26
惯性力矩(kg·cm^2)	0.59	0.59
噪音(L=100CM)	≤70dB	

急停扭矩(N·M)	2倍额定输出扭矩	回程间隙（分）	≤15
减速级数	3	额定输入转速(rpm)	3000
容许径向负荷(N)	680	最大输入转速(rpm)	6000
容许轴向负荷(N)	340	防护等级IP	IP64
传动效率	≥94%	概略重量(kg)	1.4

序号	数量	名称/代号/材料			图号	
设计		审核	批准	日期		比例
						1:1
无锡三拓电气设备有限公司 SUMTOR(Wuxi) Electric CO.,Ltd					PF60L3-X-P2-S2-14-30-50-70-M4	
项目					版本	
					页数	