

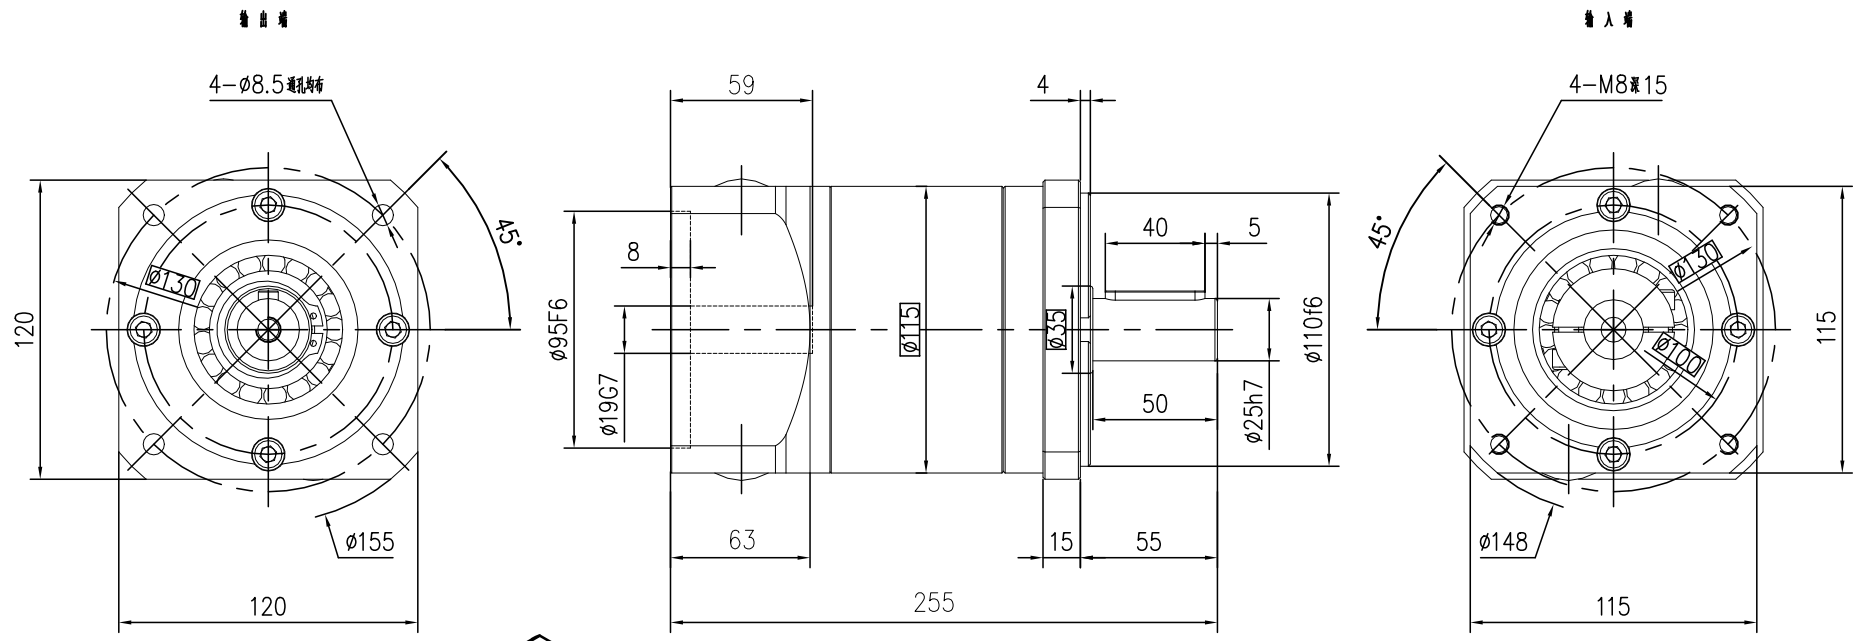


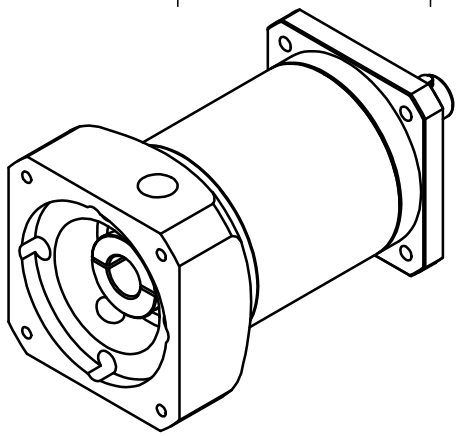



急停扭矩(N·M)	2倍额定输出扭矩	回程间隙（分）	≤8
减速级数	2	额定输入转速(rpm)	3000
容许径向负荷(N)	3080	最大输入转速(rpm)	4800
容许轴向负荷(N)	1540	防护等级IP	IP64
传动效率	≥94%	概略重量(kg)	8

序号	数量	名称/代号/材料			图号	
设计		审核	批准	日期		比例
						1:1
项目		PF120L2-X-P2-S2-19-55-95-130-M8			版本	
					页数	