

JGX-0956系列
JGX-0956 Series

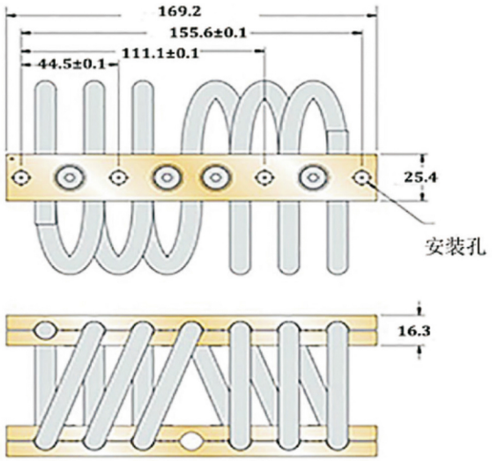

单位：mm




★ 尺寸参数表
Dimension Parameter Table


产品型号 Model	高度 "H" Height(mm) ±2.54	宽度 "W" Width(mm)	单重(约值) Weight(Approx) (kg)	安装方式 Mounting Options	通孔尺寸 Thru Hole(mm)	螺纹规格 Thread(mm)	沉孔锥度 C'sink(°)
JGX-0956D-110A	71	84	1.245	A，B，C D，E，S	$\Phi 9.0^{+0.13}_{-0.38}$	M6×1.0	90
JGX-0956D-104A	74	89	1.275				
JGX-0956D-80A	76	105	1.350				
JGX-0956D-75A	83	108	1.425				
JGX-0956D-72A	89	108	1.470				
JGX-0956D-40A	105	121	1.605				
JGX-0956D-32A	108	140	1.680				

西安宏安微波有限公司
Xi'an Hoan Microwave Co., Ltd.


载荷--变形曲线
Static-Load Curve

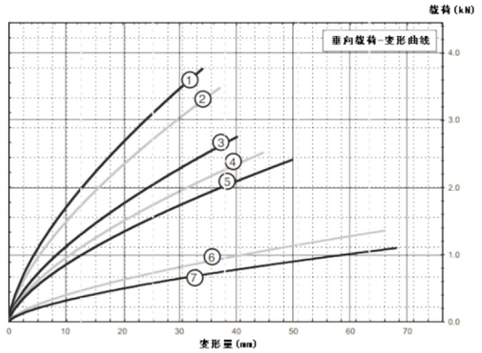

曲线序号	型号 Model	最大静载荷 (kg) Max Static Load	最大变形 (mm) Max Deflection	振动刚度 (KN/m) Kv(Vibration)	冲击刚度 (KN/m) Ks(Shock)
1	JGX-0956D-110A	110	34.0	275	135
2	JGX-0956D-104A	104	37.1	240	114
3	JGX-0956D-80A	80	40.1	180	84
4	JGX-0956D-75A	75	44.7	154	68
5	JGX-0956D-72A	72	49.8	137	60
6	JGX-0956D-40A	40	66.0	65	25
7	JGX-0956D-32A	32	68.1	51	19

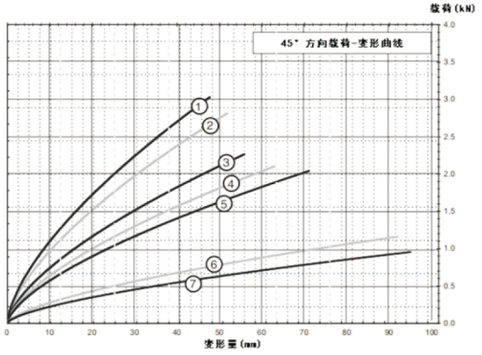

曲线序号	型号 Model	最大静载荷 (kg) Max Static Load	最大变形 (mm) Max Deflection	振动刚度 (KN/m) Kv(Vibration)	冲击刚度 (KN/m) Ks(Shock)
1	JGX-0956D-110A	90.8	47.8	177	77
2	JGX-0956D-104A	84.0	51.8	156	67
3	JGX-0956D-80A	68.1	55.9	120	49
4	JGX-0956D-75A	63.6	63.0	103	40
5	JGX-0956D-72A	61.3	71.1	92	35
6	JGX-0956D-40A	34.8	91.9	44	16
7	JGX-0956D-32A	28.6	95.0	36	12

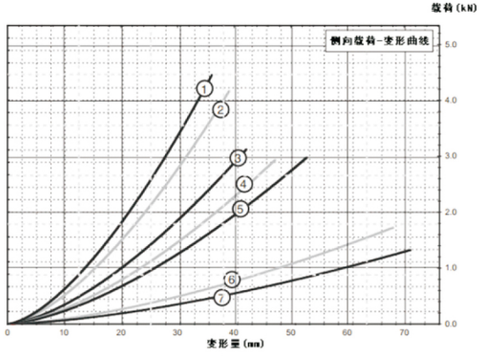

曲线序号	型号 Model	最大静载荷 (kg) Max Static Load	最大变形 (mm) Max Deflection	振动刚度 (KN/m) Kv(Vibration)	冲击刚度 (KN/m) Ks(Shock)
1	JGX-0956D-110A	70.3	36.1	98	98
2	JGX-0956D-104A	65.8	39.1	84	84
3	JGX-0956D-80A	49.9	42.2	58	58
4	JGX-0956D-75A	47.7	47.2	49	49
5	JGX-0956D-72A	45.4	52.8	44	44
6	JGX-0956D-40A	20.4	68.1	20	20
7	JGX-0956D-32A	15.9	71.1	15	15